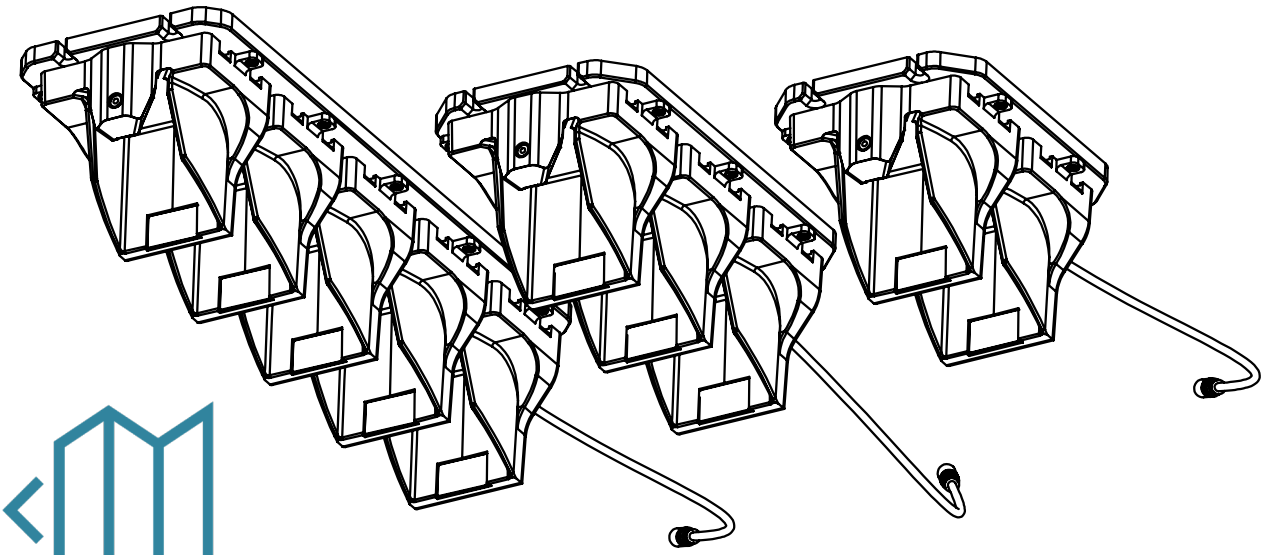


ANLEITUNG INNEN: **AUFFALTEN**
INSTRUCTION INSIDE: **UNFOLD**

SICHERHEITS HINWEISE

Verwenden Sie keine beschädigten Leuchten, Ladegeräte oder Steckdosen, um die Leuchte zu laden. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Steckernetzteil zu entfernen. Verwenden Sie nur original KSE-LIGHTS-Ladegeräte. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann sich negativ auf die Lebensdauer des Produktes auswirken. KSE-LIGHTS haftet nicht für Folgeschäden, wenn Teile verwendet werden, die nicht von KSE-LIGHTS zugelassen sind.

Schützen Sie das Ladegerät und den Akkumulator vor Schäden.
Laden Sie das Produkt niemals außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs von 0°C bis +35°C.
Die Ladegeräte dürfen nur mit dem von KSE-LIGHTS ausgelieferten Netzteil betrieben werden, welche die folgenden Eigenschaften aufweisen.
Sollte ein Ladegerät anderweitig mit Spannung versorgt werden, so muss die Spannungsquelle eine der folgenden Eigenschaften aufweisen:

- Sicherheitstrenntransformator, der den Anforderungen der IEC 61558-2-6 entspricht oder einem technisch gleichwertigen Standard.
- Direkt mit einer Spannungsversorgung nach IEC 60950, IEC 61010-1 oder einem technisch gleichwertigen Standard.
- Direkt von Zellen oder Batterien, sofern die Zellspannung übereinstimmt.

SAFETY INFORMATIONS

Do not use damaged lamps, chargers or power sockets to charge the lamp. Do not pull the power cord to remove the AC adapter. Only use original KSE-LIGHTS chargers. The use of other chargers may have a negative effect on the life of the product. KSE-LIGHTS is not liable for consequential damage if parts are used which are not approved by KSE-LIGHTS.


Protect the charger and the accumulator from damage.
Never charge the product outside the approved temperature range from 0°C to +35°C.
The chargers may only be operated with the power supply unit supplied by KSE-LIGHTS which has the following characteristics.
If a charger should be supplied with voltage by other means, the voltage source must have one of the following characteristics:

- Safety isolating transformer that meets the requirements of IEC 61558-2-6 or a technically equivalent standard.
- Directly with a power supply according to IEC 60950, IEC 61010-1 or a technically equivalent standard.
- Directly from cells or batteries, provided the cell voltage is the same.

KSE-LIGHTS
be tough - be safe - be different

SUPAHERO CHARGING SET

KS-5840-SET02
KS-5840-SET03
KS-5840-SET05

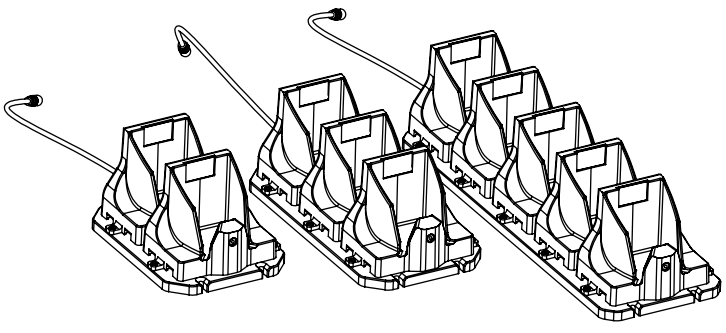

ANLEITUNG
MANAUL

KSE-LIGHTS
be tough - be safe - be different

Thüngenfeld 8
58256 Ennepetal
Germany


+49 (0)2333 982 47 30
www.shop.kse-lights.com
www.kse-lights.com


Revision:2024_DeEn / 04.12.24


SUPAHERO CHARGING SET

PRODUKT**INFORMATIONEN**
PRODUCT **INFORMATION**

MAßE FÜR MONTAGE
MEASUREMENTS FOR INSTALLING

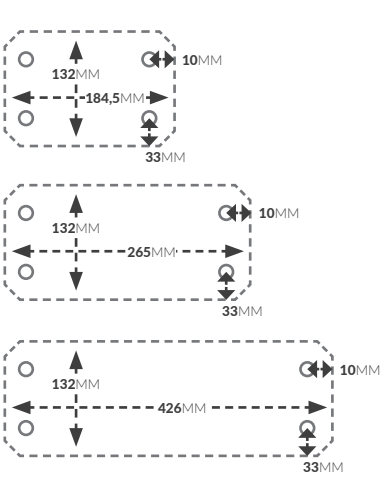



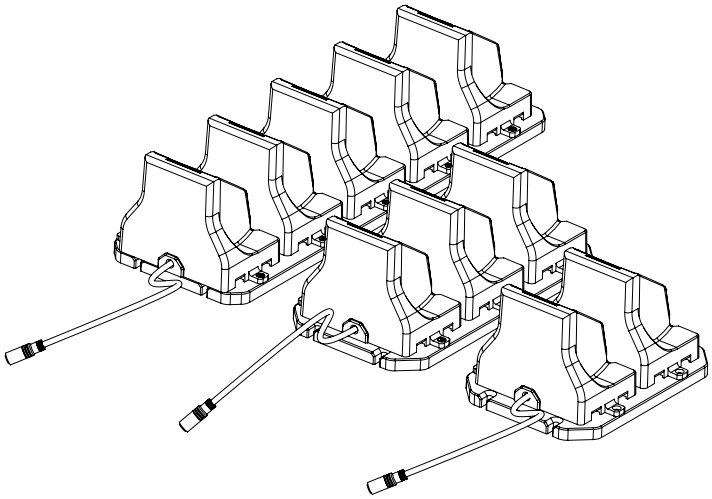


12-24V DC EINGANGS**SPANNUNG**
12-24V DC INPUT **VOLTAGE**

DC 5,5 MM EINGANGSBUCHSE
DC 5.5 MM INPUT JACK


KOMPATIBEL MIT: **HERO & SUPAHERO**
COMPATIBLE WITH: **HERO & SUPAHERO**

MONTAGE
INSTALLATION

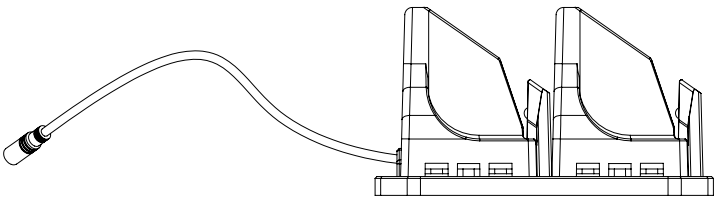

Ermitteln Sie die Maße für die Bohrlöcher anhand der darüberliegenden Skizzen. Positionieren Sie das Ladeset an seinem Montageort und befestigen Sie es fest mit passenden Senkkopfschrauben (Außendurchmesser des Gewindes: 4-5 mm).


Take the hole dimensions for the drillings from the sketches above. Place the charging kit on the mounting position and secure it with suitable countersunk screws (4-5mm outer thread diameter).

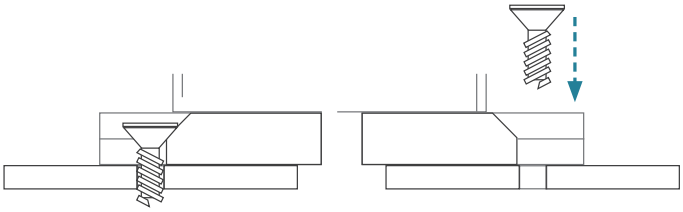

ANSCHLÜSSE
CONNECTIONS

Die SUPAHERO-Ladesets sind mit einem Brückengleichrichter ausgestattet und unterstützen dadurch zudem die Verwendung von Steckern mit umgekehrter Polung.

The SUPAHERO charging kits are equipped with a bridge rectifier and also support the use of plugs with reversed polarity.

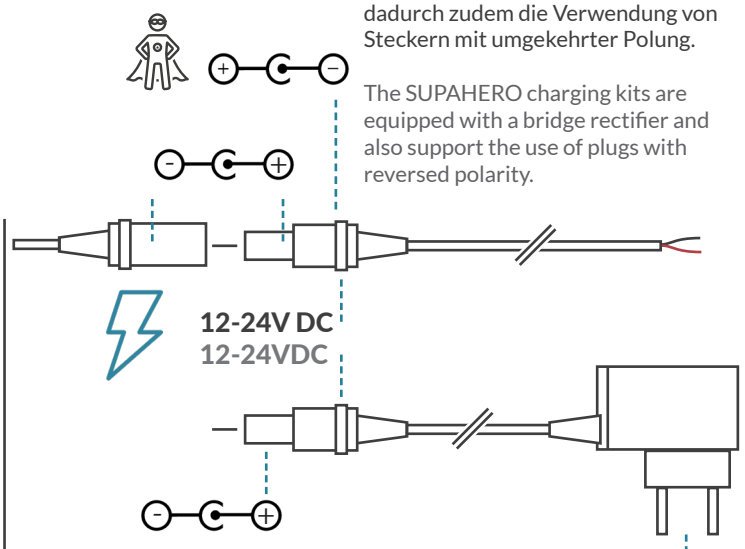

12-24V DC
12-24VDC

kompatibel mit NT-5006-AC - 230V Netzteil // compatible with NT-5006-AC - 230V power supply

