

Qualitätsmanagement  
zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001

Energiemanagement  
zertifiziert nach  
DIN EN ISO 50001

Umweltmanagement  
zertifiziert nach  
DIN EN ISO 14001



Katalog &  
Preisliste  
für die  
Industrie  
2026/2027



# STEIG TECHNIK INDUSTRIE

# IN HALTS VER ZEICH NIS

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 01 Unternehmen                                                       | 4  |
| 02 Fahrgerüste                                                       | 6  |
| • Layher Fahrgerüste mit Sicherheitsaufbau P2 SAFETY <sup>PLUS</sup> | 8  |
| • Technische Hinweise                                                | 9  |
| • Sicherheitsaufbau P2 SAFETY <sup>PLUS</sup>                        | 10 |
| • Räder und Rollen                                                   | 26 |
| • Einzel- und Ausbauteile für Fahrgerüste                            | 28 |
| 03 Leitern                                                           | 34 |
| • Normen und Regeln                                                  | 36 |
| • Layher Leitern                                                     | 38 |
| • Ersatzteile für Leitern                                            | 48 |
| 04 Stege                                                             | 50 |
| 05 Ansprechpartner vor Ort                                           | 52 |
| 06 Layher Seminare                                                   | 54 |



Registrieren: [myLayher.layher-steigtechnik.com](https://myLayher.layher-steigtechnik.com)

### Digitaler Produktkatalog

- Übersichtliche und intuitiv angeordnete Produktstruktur bis ins Detailsortiment
- Produktdetails wie Preise (Listenpreise und Ihre individuellen Einkaufspreise), Live-Verfügbarkeitsprüfung, zugehörige Technische Dokumentation und weitere Spezifikationen und Produktdetails

### Online-Bestellmöglichkeit

- Auswahl von Wunschlieferdatum und Wunschlieferort oder zur Abholung am Service-Stützpunkt
- Speicherung verschiedener Warenkörbe für projektbezogene Bestellungen

### Weitere Möglichkeiten

- Technische Dokumente wie Aufbau- und Verwendungsanleitungen, Technikbroschüren oder bauaufsichtliche Zulassungen einsehen und herunterladen
- Anzeige der hinterlegten Konditionen und der Auftragshistorie (Lieferscheine, Rechnungen und offene Bestellungen)

- Angegebene Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
- Mindestbestellwert pro Lieferung € 25,00

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. Zur Berechnung kommt der am Tag der Lieferung gültige Preis. Wir behalten uns vor, die in dieser Preisliste abgedruckten Preise bei veränderten Lohn-, Material- oder Vertriebskosten entsprechend anzupassen.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren am Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind auszugsweise:

- Erfüllungsort ist Göggingen-Eibensbach
- Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung
- Die Preise verstehen sich ab Werk

Die vollständigen AGB finden Sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](https://agb.layher-steigtechnik.com)

Stahlteile sind nach EN ISO 1461 und DAST- Richtlinie 022 feuerverzinkt. Verbindungsmittel oder andere Kleinteile können auch galvanisch verzinkt sein, nach EN ISO 4042.

Fordern Sie beim Kauf die spezielle Aufbau- und Verwendungsanleitung an. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



Weitere Informationen erhalten Sie in der Layher Info. Einfach den QR-Code scannen und mehr erfahren.



Entdecken Sie das Produkt im Produktfilm. Einfach den QR-Code scannen und mehr erfahren.



Verweis zur Aufbau- und Verwendungsanleitung. Einfach den QR-Code scannen und mehr erfahren.

01

# UNTER NEH MEN



**Qualität made by Layher kommt aus Göglingen-Eibensbach.** Unser Unternehmen ist seit seiner Gründung in der Region fest verwurzelt. Bis heute sind Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung dort zusammengefasst. Durch diese Nähe entstehen Vorteile, von denen unsere Kunden auf der ganzen Welt profitieren: kurze Wege, kurze Reaktionszeiten, kontrollierte Qualität und Fertigung – **Made in Germany.**

Die Geschichte von Layher begann vor mehr als 80 Jahren mit der Herstellung von Leitern und weiteren landwirtschaftlichen Geräten. Seither hat Layher den Markt für Steigtechnik und Gerüstbau maßgeblich geprägt. Mit umfassenden Serviceleistungen, einem nachhaltigen Schulungsangebot und gelebter Kundennähe machen heute mehr als 2.700 Mitarbeiter tagtäglich für unsere Kunden mehr möglich. In 50 Ländern weltweit.

Layher lebt **wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit** bei allen Prozessschritten. Dabei steht die soziale Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft im Mittelpunkt.



Stammsitz in Göglingen-Eibensbach



Werk 2 in Göglingen



Werk 3 in Cleebronn



Mehr über Layher erfahren  
Sie im Unternehmensfilm.

# MIT LAYHER IST MEHR MÖGLICH.

Ein ganzheitliches Angebot aus innovativen Produkten, anwendungsgerechten Lösungen und umfassenden Service-Leistungen für ein einfaches, schnelles und sicheres Arbeiten in der Höhe.



# 02

# FAHR

# GE RÜSTE

- Sicherheitsaufbau P2 SAFETY<sup>PLUS</sup>
- SoloTower
- Zifa
- Uni Leicht
- Uni Kompakt
- Uni Standard
- Uni Breit

Layher Fahrgerüste bieten Profis in Bauhandwerk und Industrie ohne aufwendigen Materialbedarf individuelle Lösungen für jede Aufgabenstellung. Durch das Baukastenprinzip sind mit wenigen Einzelteilen viele Aufbauvarianten möglich.

Die leichten und handlichen System-Bauteile aus Aluminium sorgen nicht nur für eine einfache und schnelle Montage, sondern gewährleisten auch eine hohe Standsicherheit für konzentriertes Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von fast 14 Metern. Die Layher Fahrgerüste überzeugen durch ihre großzügige Arbeitsplattform und flexible Einstellung der Arbeitshöhe. Durch die Anpassbarkeit an die Baustellenbedürfnisse kann jeder auf dem Gerüst ergonomisch arbeiten und somit die individuelle Sicherheit und Effizienz erhöhen.



Für höchste Leistung in großer Höhe benötigt man gute Standsicherheit. Layher hat mit konsequentem Sicherheits- und Qualitätsdenken Produkte entwickelt, die den gesetzlichen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Prüfungen durch unabhängige Institute bestätigen dies.

An diesen Qualitäts- und Sicherheitsstandards lassen sich Layher Produkte messen:



### Lenkrollen

- Robuste Lenkrollen für gute Manöviereigenschaften und ruhigen Stand bei der Arbeit
- Verschiedene Rollenbeläge ermöglichen die Nutzung auch auf empfindlichen Bodenbelägen
- Stahlspindeln sorgen für einen einfachen, präzisen Höhenausgleich
- Zentrisches Ableiten der Lasten in die arretierte Rolle
- Erhöhte Standfestigkeit für eine effiziente Nutzung

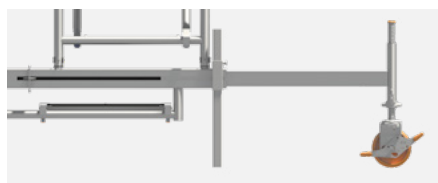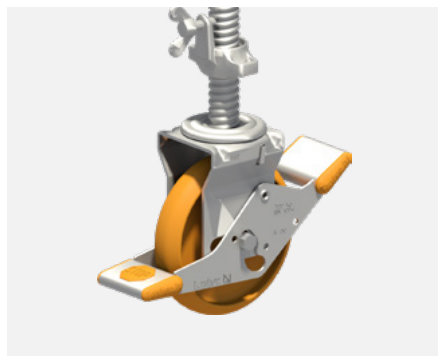


### Standsicherheit

Gewährleistung der Standsicherheit in jeder Phase des Auf- und Abbaus in Abhängigkeit von Aufbauhöhe und Aufbauort durch

- Einbau von Fahrbalken
- Verwendung von Gerüststützen
- Ballastierung

### Standleitern

- Gerüststrahlen, der gleichzeitig als Aufstieg dient
- Riffelung der Sprossen für ein Höchstmaß an Rutsch- und Griffsicherheit beim vertikalen Aufstieg
- Verfügbare Längen: 1,00 m und 2,00 m
- Verfügbare Breiten 0,75 m und 1,50 m
- Rohrverbinder für eine sichere und leichtgängige Steckverbindung der Standleitern untereinander mittels Federstecker



### Böden

- Aluminium-Rahmen mit Sperrholzeinlage und Einrastklauen
- Rutschfeste Profilierung für einen festen und sicheren Stand
- Leichte Eine-Person-Montage
- Vierfache Abhubsicherung durch Einrastklauen
- Breite von 680 mm für eine maximale Arbeitsfläche
- Selbsthaltender Kranz aus Bordbrettern zum Schutz vor herabfallendem Material oder Werkzeug



### Werkzeuglose Verbindung

- Geländer, Diagonalen und Böden mit Einrastklauen
- Festes, selbstständiges Einrasten der Klauen durch leichten Druck
- Unterscheidung der Einzelteile durch verschiedene Farben der Einrastklauen

# LAYHER FAHGERÜSTE MIT SICHERHEITS- AUFBAU P2 SAFETYPLUS



**SoloTower**  
Seite 15



**Zifa**  
Seite 16



**Uni Leicht**  
Seite 18

| Gerüstsystem        | Kurzbeschreibung                                                                                                                        | Treppen-KIT<br>verfügbar | Maße<br>Arbeitsbühne [m] | Arbeitshöhe (in<br>geschl. Räumen) [m] | Arbeitshöhe<br>(im Freien) [m] | Zul. Verkehrs-<br>last [kN/m²] | Zul. Nutz-<br>gewicht* [kg] |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>SoloTower</b>    | Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person; dank kompakter Maße Transport in allen gängigen Nutzfahrzeugen möglich | Ja                       | 0,75 x 1,13              | 6,15                                   | 6,15                           | 2,0                            | 150                         |
| <b>Zifa</b>         | Passt aufgebaut und vollbepackt durch eine Standard-Zimmertür; geringer Platzbedarf beim Transport                                      | Nein                     | 0,75 x 1,80              | 7,76                                   | 7,76                           | 2,0                            | 240                         |
| <b>Uni Leicht</b>   | Optimal bei geringen Platzverhältnissen am Einsatzort                                                                                   | Ja                       | 0,75 x 1,80              | 9,26                                   | 9,26                           | 2,0                            | 240                         |
| <b>Uni Kompakt</b>  | Doppelt breite Arbeitsfläche und dennoch kompakte Außenmaße                                                                             | Nein                     | 1,50 x 1,80              | 10,38                                  | 9,38                           | 2,0                            | 485                         |
| <b>Uni Standard</b> | flexibel für große Höhen; leicht, robust und langlebig                                                                                  | Ja                       | 0,75 x 2,85              | 13,38                                  | 9,38                           | 2,0                            | 380                         |
| <b>Uni Breit</b>    | Doppelt breite Arbeitsfläche; erst ab 8,38 m Arbeitshöhe ist eine Basisverbreiterung nötig                                              | Nein                     | 1,50 x 2,85              | 13,38                                  | 9,38                           | 2,0                            | 765                         |

\* Bezogen auf die maximale Arbeitsfläche.



Konfigurieren Sie sich mit dem LayPLAN-Modul „Fahrgerüst-Konfigurator“ einfach und schnell Ihre passende Layher Fahrgerüst-Lösung. Egal ob standardisiert oder individuell – die Auswahl erfolgt nach Eingabe der Arbeitshöhe, der benötigten Arbeitsfläche sowie der gewünschten Aufbauvariante. Neben Lösungsvorschlägen mit Abbildungen und Materiallisten finden Sie auch die Aufbau- und Verwendungsanleitungen aller Layher Aufbauvarianten. **Jetzt kostenlos downloaden unter** [fg-konfigurator.layher.com](http://fg-konfigurator.layher.com)





In diesem Katalog finden Sie die Layher Fahrgerüste mit dem Sicherheits-Doppelgeländer. Weitere Aufbauvarianten und Fahrgerüste sind in der aktuellen Gesamtpreisliste zu finden. Interessiert? Dann scannen Sie einfach den QR-Code oder rufen Sie **katalog.layher-media.de** auf.



**Uni Kompakt**  
Seite 20



**Uni Standard**  
Seite 22



**Uni Breit**  
Seite 24

# TECHNISCHE HINWEISE

- Sämtliche Höhen der Layher Fahrgerüste sind ohne evtl. Ausspindelung angegeben.
- Zur Ballastierung von Layher Fahrgerüsten sind Layher Ballastgewichte (Art.-Nr. 1249.000) à 10 kg zu verwenden. Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden.
- Beispiel Ballastierung:  
 l2, r2 → Es sind 2 Ballastgewichte à 10 kg auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg auf der rechten Seite z.B. an der Standleiter zu befestigen.  
 L6, R16 → Es sind 6 Ballastgewichte à 10 kg auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg auf der rechten Seite z.B. am Fahrbalken zu befestigen.  
 l und L beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die wandnahe Seite.  
 r und R beziehen sich immer auf die der Wand gegenüberliegende Seite.



Die max. Ausspindelung der gezeigten Aufbauvarianten sowie die Anbringung und Verteilung der Ballastgewichte sind der jeweiligen Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen!

# SICHERHEITS- AUFBAU P2 SAFETYPLUS

Aufgrund der Normänderung der DIN EN 1004 und der entsprechenden europäischen Arbeitsschutzgesetze haben Sie als Arbeitgeber sicherzustellen, dass Ihren Beschäftigten nur Arbeitsmittel bereitgestellt werden, die bei bestimmungsgemäßer Benutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleisten. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind von Ihnen zu treffen. Hierbei muss dem kollektiven Gefahrschutz Vorrang vor dem individuellen Gefahrschutz eingeräumt werden.

Um allen Anforderungen in vollem Umfang gerecht zu werden, hat Layher bereits seit einigen Jahren den Sicherheitsaufbau P2 im Programm. Der Layher Sicherheitsaufbau P2 realisiert die kollektive Schutzmaßnahme. Mit dem Sicherheitsaufbau P2 SAFETY<sup>PLUS</sup> wird unter Einsatz des Doppelgeländers außerdem der vorlaufende Seitenschutz gewährleistet – Montage und Demontage erfolgt dabei immer aus gesicherter Lage.

**Mit dem Sicherheitsaufbau P2 SAFETY<sup>PLUS</sup> von Layher werden Sie diesen Anforderungen in vollem Umfang gerecht – er realisiert die kollektive Schutzmaßnahme:**

- Plattformen im Vertikalabstand von 2 m
- Sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz
- **Sicherheit plus:** Zwingend vorlaufende Montage und Demontage


Durch die Plattformen, die in einem Abstand von 2 m montiert sind, können die Doppelgeländer bereits von der darunterliegenden Ebene montiert werden, sodass beim Betreten der nächsthöheren Plattform bereits ein zweifacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben ist.

## Ihr Nutzen

- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz durch das Doppelgeländer
- Sicherheitsvorschriften können nicht umgangen werden
- Kompatibel mit der Uni Familie und dem Zifa nach dem Layher Baukastenprinzip
- Vereinfachter und beschleunigter Auf- und Abbau
- Erhöhte Steifigkeit für mehr Sicherheit bei der Nutzung




Sie haben ein Layher Fahrgerüst einer älteren Generation? Dann können Sie dieses ohne Probleme für den Sicherheitsaufbau P2 SAFETY<sup>PLUS</sup> nachrüsten.

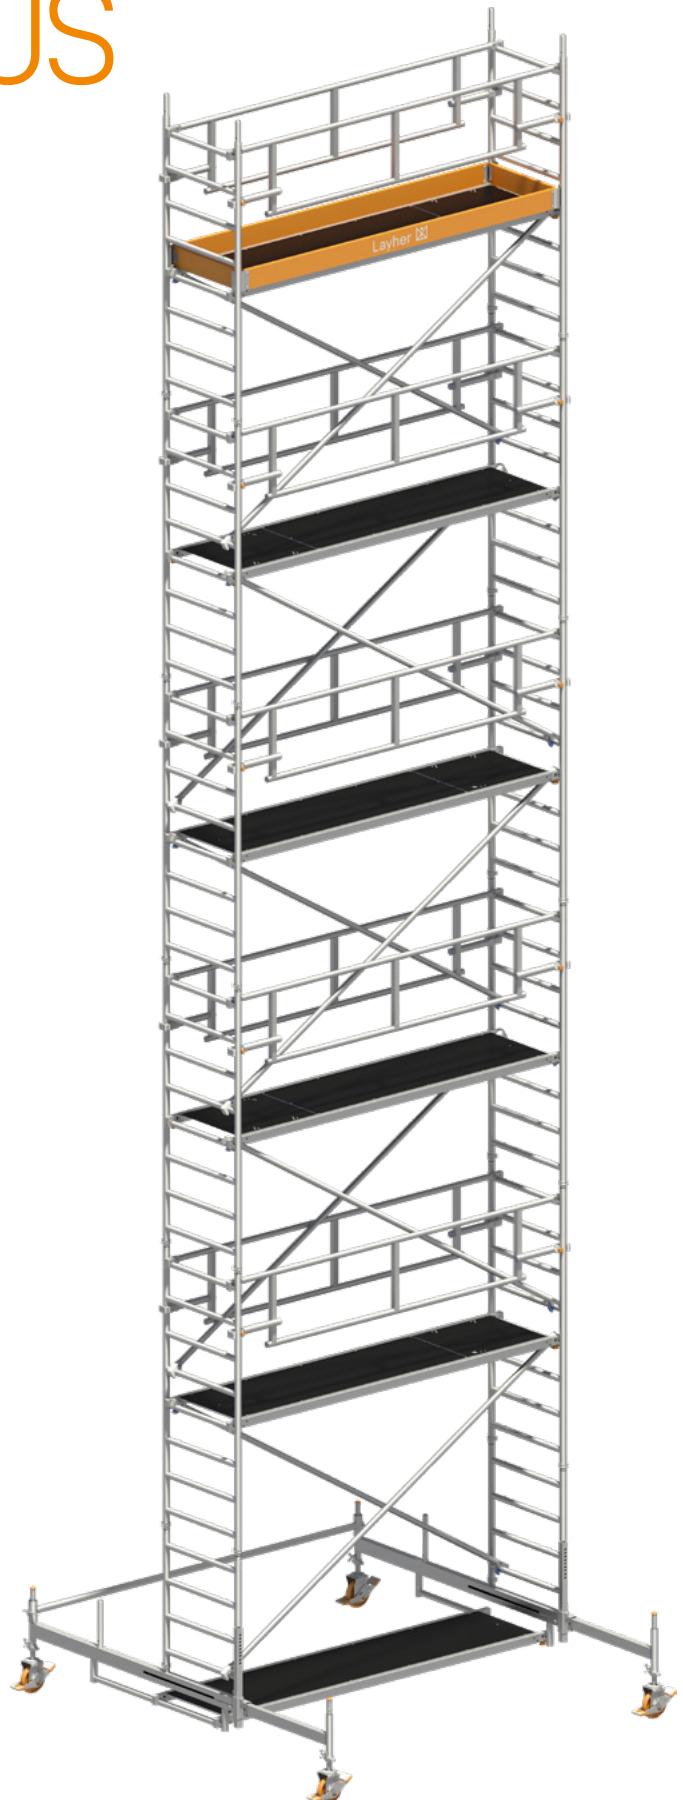




## Sicherheitsaufbau P2 SAFETY<sup>PLUS</sup>


Erhöhte Sicherheit für Anwender und Arbeitgeber

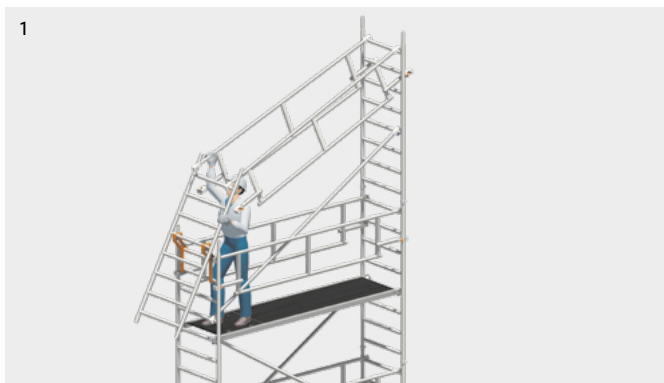

Aufstecken der ersten Standleiter. Anbringen der Uni Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage des Doppelgeländers auf beiden Seiten.

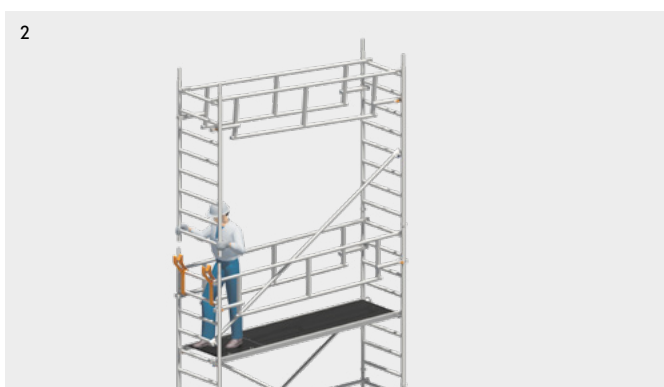

Standleiter mit Doppelgeländern nach oben schwenken und auf untere Standleiter aufstecken.

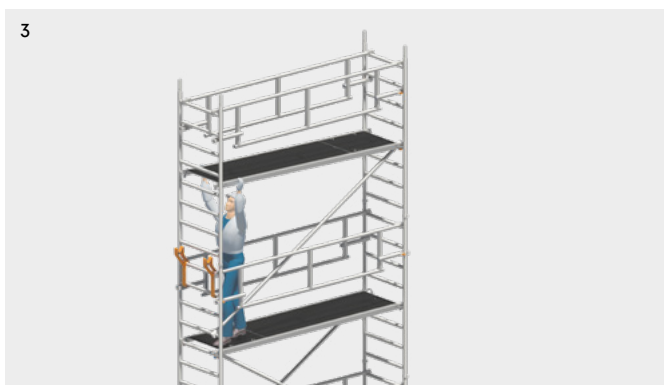

Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen.



Aufstieg in die bereits gesicherte Lage und finales Einrasten des Doppelgeländers (untere Einrastklauen) in die Standleiter.



Der **Sicherheitsaufbau P2 SAFETY<sup>PLUS</sup>** mit dem **Doppelgeländer** realisiert die kollektive Schutzmaßnahme für Fahrgerüste als systemintegrierten vorlaufenden Seitenschutz, der beim Aufstieg in die nächste Lage für Sicherheit sorgt.

3  
↑  
↑  
↑

Wir haben die technische Maßnahme für Sie:  
Sicherheitsaufbau P2 SAFETY<sup>PLUS</sup> mit Doppelgeländer!



EINZIG  
ARTIG

↑  
↑



SoloTower



Zifa



Uni Leicht



Uni Kompakt



Uni Standard



Uni Breit

↑  
2  
↑

Haben Sie die Gefährdungen ermittelt und beurteilt?

- Absturzhöhe, Art und Dauer der Tätigkeit, Beschaffenheit von Standplatz und Arbeitsumgebung
- Sicherheitsvorschriften der Tätigkeit unter Verwendung der benötigten Arbeitsmittel einhalten
- Risiken bewerten
- Vorrangige technische Maßnahmen definieren

↑  
↑

1  
↑  
↑

Arbeiten in der Höhe:

- Maschinen- und Anlagen-Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Optimierung)
- Inspektion und Wartung von Brandschutzanlagen
- Reinigung, Reparatur und Instandsetzung von Klima- und Lüftungsanlagen
- Sichtprüfungen, Reinigung und Austausch von Leuchtmitteln


↑

GEFÄHRDUNGS  
BEURTEILUNG



#### Ihr Nutzen

- Systemintegrierter vorlaufender Seitenschutz durch das Doppelgeländer
- Sicherheitsvorschriften können nicht umgangen werden
- Kompatibel mit der Uni Familie und dem Zifa nach dem Layher Baukastenprinzip
- Vereinfachter und beschleunigter Auf- und Abbau
- Erhöhte Steifigkeit für mehr Sicherheit bei der Nutzung

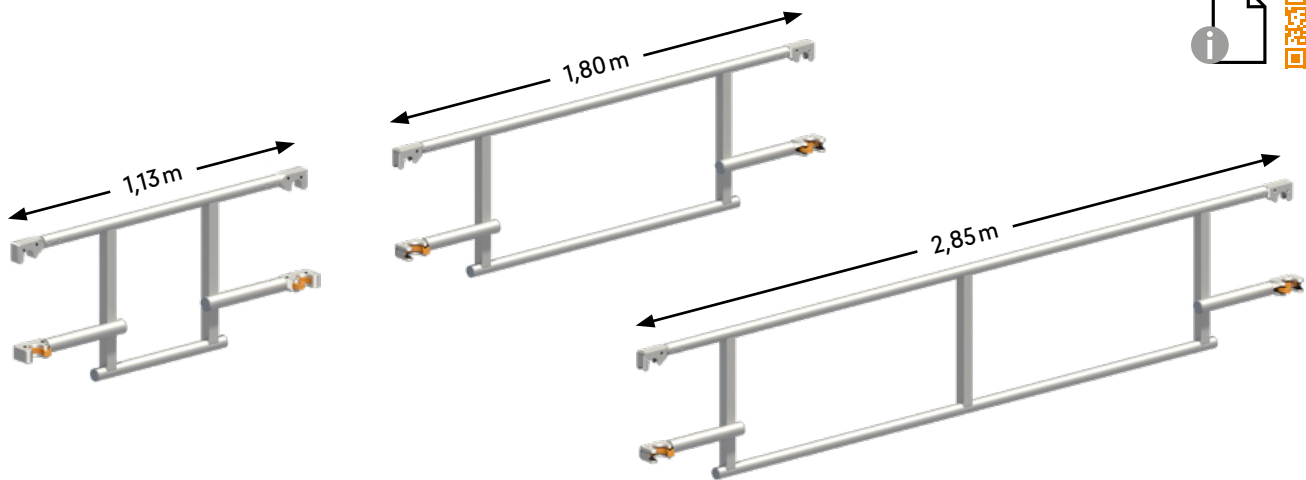

## KEIN UMGEHEN DER SICHERHEITS- VORSCHRIFTEN MÖGLICH

Montage und Demontage sind nur von der jeweils unteren, bereits gesicherten Lage aus möglich. Ein Umgehen der Sicherheitsvorschriften ist damit technisch ausgeschlossen und die Einhaltung der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie der geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetze in vollem Umfang gewährleistet.

## MEHR SICHERHEIT FÜR DEN ANWENDER UND DEN ARBEITGEBER

Die leichten, flachen Einzelteile benötigen weniger Platz als marktübliche Doppelgeländer, sind besser stapelbar und leichter bewegbar. Also beste Voraussetzungen für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten mit höchsten Sicherheitsstandards.



# LAYHER FAHRGERÜSTE

⇒ ⇒    ⇒    ⇒    ⇒ ⇒




SoloTower P2 SAFETY<sup>PLUS</sup>

## Teileliste

| Bezeichnung                          | Art.-Nr. | Listenpreis [€] | 1621102                                                            | 1621103 | 1621104 |
|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| SoloTower Sicherheits-Doppelgeländer | 1216.113 | 157,90          | 2                                                                  | 4       | 4       |
| SoloTower Bordbretteinheit           | 1240.113 | 237,10          | 1                                                                  | 1       | 1       |
| SoloTower Durchstiegsbrücke          | 1242.113 | 243,30          | 1                                                                  | 2       | 2       |
| SoloTower Gerüststütze               | 1248.000 | 169,60          | 4                                                                  | 4       | 4       |
| Verdrehsicherung für Gerüststütze    | 1248.261 | 93,60           | 4                                                                  | 4       | 4       |
| Federstecker                         | 1250.000 | 2,40            | 8                                                                  | 12      | 16      |
| Standleiter 75/4 – 1,00 m            | 1297.004 | 135,40          | 6                                                                  | 8       | 10      |
| SoloTower Montagehaken               | 1300.002 | 69,00           | 1                                                                  | 1       | 1       |
| Montagetasche                        | 1300.003 | 21,30           | 1                                                                  | 1       | 1       |
| Uni Montagehaken                     | 1300.010 | 61,60           | 1                                                                  | 1       | 1       |
| Lenkrolle, D=150 mm mit Spindel 250  | 1300.150 | 84,20           | 4                                                                  | 4       | 4       |
| SoloTower Doppelgeländer             | 1342.113 | 113,60          | 2                                                                  | 2       | 3       |
| Ballast                              | 1249.000 | 87,60           | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |         |

Entspricht  
der Norm  
**DIN EN  
1004:2021**



| Gerüsttyp                               | 1621102  | 1621103  | 1621104  |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe [m]                         | 4,15     | 5,15     | 6,15     |
| Gerüsthöhe [m]                          | 3,38     | 4,38     | 5,38     |
| Standhöhe [m]                           | 2,15     | 3,15     | 4,15     |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             | 116,1    | 145,3    | 161,0    |
| Listenpreis [€] (ohne Ballast)          | 3.396,50 | 4.236,00 | 4.630,00 |
| <b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b> |          |          |          |
| In geschlossenen Räumen                 |          |          |          |
| Aufbau mittig                           | 0        | 0        | 0        |
| Aufbau seitlich                         | L0 R5    | L0 R8    | L0 R10   |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | 0        | 0        | 0        |
| Im Freien                               |          |          |          |
| Aufbau mittig                           | 0        | 0        | 0        |
| Aufbau seitlich                         | L0 R5    | L0 R8    | L0 R10   |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | 0        | 0        | 0        |

X = nicht zulässig / nicht möglich    0 = kein Ballast erforderlich  
Technische Hinweise siehe Seite 9

**Zifa P2 SAFETY<sup>PLUS</sup>**

## Teileliste


| Gerüsttyp                         | Art.-Nr. | Listenpreis [€] | 1406200                                                            | 1406310 | 1426213 | 1426214 | 1426215 | 1426216 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Geländer 1,80 m                   | 1205.180 | 58,70           | 0                                                                  | 4       | 0       | 1       | 0       | 1       |
| Diagonale 2,50 m                  | 1208.180 | 62,70           | 0                                                                  | 0       | 1       | 2       | 4       | 4       |
| Diagonale 1,95 m                  | 1208.195 | 56,00           | 0                                                                  | 0       | 0       | 1       | 0       | 1       |
| Basisrohr 1,80 m                  | 1211.180 | 96,50           | 0                                                                  | 0       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Sicherheits-Doppelgeländer 1,80 m | 1216.180 | 185,30          | 0                                                                  | 0       | 2       | 4       | 4       | 6       |
| Belagbrücke 1,80 m                | 1241.180 | 235,00          | 1                                                                  | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m          | 1242.180 | 284,70          | 0                                                                  | 1       | 1       | 2       | 2       | 3       |
| Federstecker                      | 1250.000 | 2,40            | 0                                                                  | 4       | 8       | 12      | 12      | 16      |
| Standleiter 75/4 – 1,00 m         | 1297.004 | 135,40          | 0                                                                  | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       |
| Standleiter 75/8 – 2,00 m         | 1297.008 | 243,40          | 0                                                                  | 0       | 2       | 2       | 4       | 4       |
| Zifa 75 Grundgerüst               | 1300.006 | 432,90          | 1                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Uni Montagehaken                  | 1300.010 | 61,60           | 0                                                                  | 0       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Lenkrolle 400, D=150 mm           | 1301.150 | 56,00           | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Fahrbalken 1,80 m                 | 1323.180 | 180,10          | 0                                                                  | 0       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Stirnbordbrett                    | 1438.075 | 30,80           | 0                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Bordbrett mit Klaue               | 1439.180 | 49,40           | 0                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Ballast                           | 1249.000 | 87,60           | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |         |         |         |         |

Entspricht  
der Norm  
**DIN EN  
1004:2021**

Arbeitshöhe

Gerüsthöhe inkl.  
Rohrverbinder


Standhöhe




| Gerüsttyp                               | 1406200 | 1406310  | 1426213  |
|-----------------------------------------|---------|----------|----------|
| Arbeitshöhe [m]                         | 2,86    | 3,61     | 4,76     |
| Gerüsthöhe [m]                          | 1,84    | 2,84     | 3,99     |
| Standhöhe [m]                           | 0,86    | 1,61     | 2,76     |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             | 41,9    | 75,9     | 147,1    |
| Listenpreis [€] (ohne Ballast)          | 891,90  | 1.617,20 | 2.794,60 |
| <b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b> |         |          |          |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |         |          |          |
| Aufbau mittig                           | I4 r4   | I6 r6    | 0        |
| Aufbau seitlich                         | X       | X        | L0 R2    |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | I4 r0   | I6 r0    | 0        |
| <b>Im Freien</b>                        |         |          |          |
| Aufbau mittig                           | I4 r4   | I6 r6    | I2 r2    |
| Aufbau seitlich                         | X       | X        | L0 R6    |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | I4 r0   | I6 r0    | L4 R0    |

\* Die angegebenen Ballastgewichte sind nur erforderlich, wenn die Standleiter als Außenaufstieg verwendet wird (z. B. Umschwingen des Ständerstiels).  
 X = nicht zulässig / nicht möglich    0 = kein Ballast erforderlich  
 Technische Hinweise siehe Seite 9

## Passende Ausbauteile

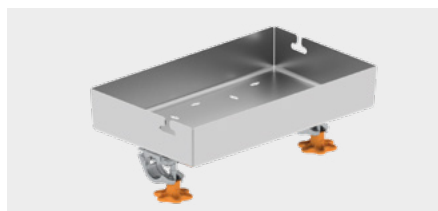

**FG Ablagebox**  
Art.-Nr. 1305.030  
Preis: 102,70 €



**Lenkrolle 400 mit Polyurethan-Belag**  
Art.-Nr. 1303.150  
Preis: 87,70 €



**Lenkrolle**  
Art.-Nr. 1300.150  
Preis: 84,20 €



**Ballast**  
Art.-Nr. 1249.000  
Preis: 87,60 €



**Uni Abstandsrohr 1,10 m**  
Art.-Nr. 1275.110  
Preis: 41,20 €



**1426214**

|                 |
|-----------------|
| 5,76            |
| 4,99            |
| 3,76            |
| 179,7           |
| <b>3.672,70</b> |

|       |
|-------|
| I2 r2 |
| L0 R4 |
| L2 R0 |
| I4 r4 |
| L0 R8 |
| L8 R0 |



**1426215**

|                 |
|-----------------|
| 6,76            |
| 5,99            |
| 4,76            |
| 202,3           |
| <b>4.134,40</b> |

|        |
|--------|
| I4 r4  |
| L0 R6  |
| L6 R0  |
| I4 r4  |
| X      |
| L16 R0 |



**1426216**

|                 |
|-----------------|
| 7,76            |
| 6,99            |
| 5,76            |
| 231,7           |
| <b>4.949,80</b> |

|       |
|-------|
| I4 r4 |
| L0 R8 |
| L8 R0 |
| X     |
| X     |
| X     |

Uni Leicht P2 SAFETY<sup>PLUS</sup>

## Teileliste


| Gerüsttyp                         | Art.-Nr. | Listenpreis [€] | 1423201                                                            | 1423202 | 1423203 | 1423204 | 1423205 | 1423206 | 1423207 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Geländer 1,80 m                   | 1205.180 | 58,70           | 0                                                                  | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       |
| Diagonale 2,50 m                  | 1208.180 | 62,70           | 0                                                                  | 2       | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       |
| Diagonale 1,95 m                  | 1208.195 | 56,00           | 0                                                                  | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       |
| Basisrohr 1,80 m                  | 1211.180 | 96,50           | 0                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Sicherheits-Doppelgeländer 1,80 m | 1216.180 | 185,30          | 2                                                                  | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       |
| Belagbrücke 1,80 m                | 1241.180 | 235,00          | 0                                                                  | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m          | 1242.180 | 284,70          | 1                                                                  | 1       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       |
| Federstecker                      | 1250.000 | 2,40            | 0                                                                  | 8       | 8       | 12      | 12      | 16      | 16      |
| Standleiter 75/4 – 1,00 m         | 1297.004 | 135,40          | 0                                                                  | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       |
| Uni Montagehaken                  | 1297.008 | 243,40          | 2                                                                  | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       |
| Uni Montagehaken                  | 1300.010 | 61,60           | 0                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Lenkrolle 400, D=150 mm           | 1301.150 | 56,00           | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Fahrbalken 1,80 m                 | 1323.180 | 180,10          | 0                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Stirnbordbrett                    | 1438.075 | 30,80           | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Bordbrett mit Klaue               | 1439.180 | 49,40           | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Ballast                           | 1249.000 | 87,60           | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |         |         |         |         |         |

Entspricht  
der Norm  
**DIN EN  
1004:2021**

Arbeitshöhe

Gerüsthöhe inkl.  
Rohrverbinder

Standhöhe




| Gerüsttyp                               | 1423201  | 1423202  | 1423203  |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe [m]                         | 3,11     | 4,26     | 5,26     |
| Gerüsthöhe [m]                          | 2,34     | 3,49     | 4,49     |
| Standhöhe [m]                           | 1,11     | 2,26     | 3,26     |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             | 66,7     | 139,5    | 169,7    |
| Listenpreis [€] (ohne Ballast)          | 1.526,50 | 2.695,20 | 3.502,20 |
| <b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b> |          |          |          |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |          |          |          |
| Aufbau mittig                           | I4 r4    | 0        | 0        |
| Aufbau seitlich                         | X        | 0        | L0 R2    |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | X        | 0        | 0        |
| <b>Im Freien</b>                        |          |          |          |
| Aufbau mittig                           | I4 r4    | 0        | I3 r3    |
| Aufbau seitlich                         | X        | L0 R4    | L0 R6    |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | X        | 0        | L4 R2    |


X = nicht zulässig / nicht möglich    0 = kein Ballast erforderlich  
Technische Hinweise siehe Seite 9



## Passende Ausbauteile

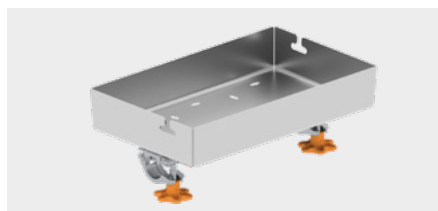

**FG Ablagebox**  
Art.-Nr. 1305.030  
Preis: 102,70 €



**Lenkrolle 400 mit Polyurethan-Belag**  
Art.-Nr. 1303.150  
Preis: 87,70 €



**Lenkrolle**  
Art.-Nr. 1300.150  
Preis: 84,20 €



**Ballast**  
Art.-Nr. 1249.000  
Preis: 87,60 €



**Uni Abstandsrohr 1,10 m**  
Art.-Nr. 1275.110  
Preis: 41,20 €



| 1423204         |
|-----------------|
| 6,26            |
| 5,49            |
| 4,26            |
| 191,5           |
| <b>3.972,30</b> |
|                 |
|                 |
| I2 r2           |
| L0 R4           |
| L2 R2           |
|                 |
| I5 r5           |
| L0 R10          |
| L6 R4           |

| 1423205         |
|-----------------|
| 7,26            |
| 6,49            |
| 5,26            |
| 221,7           |
| <b>4.779,30</b> |
|                 |
|                 |
| I3 r3           |
| L0 R6           |
| L4 R2           |
|                 |
| I9 r9           |
| L4 R14          |
| L10 R8          |

| 1423206         |
|-----------------|
| 8,26            |
| 7,49            |
| 6,26            |
| 243,5           |
| <b>5.249,40</b> |
|                 |
|                 |
| I5 r5           |
| L2 R8           |
| L6 R4           |
|                 |
| I13 r13         |
| L8 R20          |
| L16 R10         |

| 1423207         |
|-----------------|
| 9,26            |
| 8,49            |
| 7,26            |
| 273,7           |
| <b>6.056,40</b> |
|                 |
|                 |
| I6 r6           |
| L2 R10          |
| L6 R6           |
|                 |
| X               |
| X               |
| X               |

Uni Kompakt P2 SAFETY<sup>PLUS</sup>

## Teileliste


| Gerüsttyp                         | Art.-Nr. | Listenpreis [€] | 1425001                                                            | 1425002 | 1425003 | 1425004 | 1425005 | 1425006 | 1425007 | 1425008 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Geländer 1,80 m                   | 1205.180 | 58,70           | 0                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 0       | 1       | 0       |
| Diagonale 2,50 m                  | 1208.180 | 62,70           | 0                                                                  | 2       | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       |
| Diagonale 1,95 m                  | 1208.195 | 56,00           | 0                                                                  | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       |
| Basisrohr 1,80 m                  | 1211.180 | 96,50           | 0                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       | 1       |
| Sicherheits-Doppelgeländer 1,80 m | 1216.180 | 185,30          | 2                                                                  | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       |
| Belagbrücke 1,80 m                | 1241.180 | 235,00          | 1                                                                  | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m          | 1242.180 | 284,70          | 1                                                                  | 1       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       |
| Federstecker                      | 1250.000 | 2,40            | 0                                                                  | 4       | 4       | 8       | 8       | 16      | 16      | 20      |
| Standleiter 150/4 – 1,00 m        | 1299.004 | 190,60          | 0                                                                  | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       |
| Standleiter 150/8 – 2,00 m        | 1299.008 | 345,10          | 2                                                                  | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       |
| Uni Montagehaken                  | 1300.010 | 61,60           | 0                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Fahrbalken 3,20 m, verstellbar    | 1323.320 | 434,10          | 0                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 2       | 2       |
| Aufstiegsbügel 0,75 m             | 1344.003 | 94,20           | 0                                                                  | 2       | 1       | 2       | 1       | 0       | 0       | 0       |
| Lenkrolle 700                     | 1359.200 | 117,50          | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Stirnbordbrett                    | 1438.144 | 31,90           | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Bordbrett mit Klaue               | 1439.180 | 49,40           | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Ballast                           | 1249.000 | 87,60           | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |         |         |         |         |         |         |

Entspricht  
der Norm  
**DIN EN  
1004:2021**

Arbeitshöhe

Gerüsthöhe inkl.  
Rohrverbinder


Standhöhe



| Gerüsttyp                               | 1425001  | 1425002  | 1425003  | 1425004  |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe [m]                         | 3,20     | 4,20     | 5,20     | 6,20     |
| Gerüsthöhe [m]                          | 2,43     | 3,43     | 4,43     | 5,43     |
| Standhöhe [m]                           | 1,20     | 2,20     | 3,20     | 4,20     |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             | 109,5    | 156,2    | 199,3    | 231,3    |
| Listenpreis [€] (ohne Ballast)          | 2.213,10 | 3.331,70 | 4.313,80 | 5.047,20 |
| <b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b> |          |          |          |          |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |          |          |          |          |
| Aufbau mittig                           | 0        | I1 r1    | I1 r1    | I4 r4    |
| Aufbau seitlich                         | X        | X        | X        | X        |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | 0        | I2 r0    | I2 r0    | I4 r0    |
| <b>Im Freien</b>                        |          |          |          |          |
| Aufbau mittig                           | 0        | I3 r3    | I7 r7    | I11 r11  |
| Aufbau seitlich                         | X        | X        | X        | X        |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | 0        | I4 r0    | I10 r4   | I14 r4   |

X = nicht zulässig / nicht möglich    0 = kein Ballast erforderlich  
Technische Hinweise siehe Seite 9


## Passende Ausbauteile

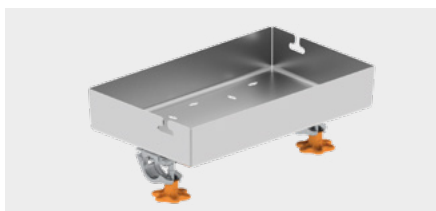


**FG Ablagebox**  
Art.-Nr. 1305.030  
Preis: 102,70 €



**Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag**  
Art.-Nr. 1358.200  
Preis: 185,20 €



**Ballast**  
Art.-Nr. 1249.000  
Preis: 87,60 €



**Uni Abstandsrohr 1,80 m**  
Art.-Nr. 1275.180  
Preis: 52,60 €



| 1425005  | 1425006  | 1425007  | 1425008  |
|----------|----------|----------|----------|
| 7,20     | 8,38     | 9,38     | 10,38    |
| 6,43     | 7,61     | 8,61     | 9,61     |
| 5,20     | 6,38     | 7,38     | 8,38     |
| 274,4    | 388,3    | 437,0    | 463,4    |
| 6.029,30 | 7.431,20 | 8.566,20 | 9.146,70 |
|          |          |          |          |
| l4 r4    | 0        | 0        | l1 r1    |
| X        | 0        | 0        | l1 r1    |
| l4 r0    | 0        | 0        | l1 r1    |
|          |          |          |          |
| l13 r13  | l17 r17  | X        | X        |
| l13 r13  | l17 r17  | X        | X        |
| l13 r13  | l17 r17  | X        | X        |

Uni Standard P2 SAFETY<sup>PLUS</sup>

## Teilleiste


| Gerüsttyp                         | Art.-Nr. | Listenpreis [€] | 1421101                                                            | 1421102 | 1421103 | 1421104 | 1421105 | 1421106 | 1421107 | 1421108 | 1421109 | 1421110 | 1421111 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Geländer 2,85 m                   | 1205.285 | 67,70           | 0                                                                  | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       |
| Diagonale 2,85 m                  | 1208.285 | 73,30           | 0                                                                  | 2       | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      |
| Diagonale 2,95 m                  | 1208.295 | 68,70           | 0                                                                  | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       |
| Basisrohr 2,85 m                  | 1211.285 | 109,00          | 0                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Sicherheits-Doppelgeländer 2,85 m | 1216.285 | 232,20          | 2                                                                  | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      |
| Belagbrücke 2,85 m                | 1241.285 | 330,50          | 0                                                                  | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       |
| Durchstiegsbrücke 2,85 m          | 1242.285 | 361,00          | 1                                                                  | 1       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| Federstecker                      | 1250.000 | 2,40            | 0                                                                  | 8       | 8       | 12      | 12      | 16      | 16      | 20      | 20      | 24      | 24      |
| Standleiter 75/4 – 1,00 m         | 1297.004 | 135,40          | 0                                                                  | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       |
| Standleiter 75/8 – 2,00 m         | 1297.008 | 243,40          | 2                                                                  | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      |
| Uni Montagehaken                  | 1300.010 | 61,60           | 0                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Fahrbalken 1,80 m                 | 1323.180 | 180,10          | 0                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Fahrbalken 3,20 m, verstellbar    | 1323.320 | 434,10          | 0                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Lenkrolle 700                     | 1359.200 | 117,50          | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Stirnbordbrett                    | 1438.075 | 30,80           | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Bordbrett mit Klaue               | 1439.285 | 52,50           | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Ballast                           | 1249.000 | 87,60           | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

Entspricht  
der Norm  
**DIN EN  
1004:2021**

Arbeitshöhe

Gerüsthöhe inkl.  
Rohrverbinder

Standhöhe




| Gerüsttyp                               | 1421101  | 1421102  | 1421103  | 1421104  | 1421105  |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe [m]                         | 3,20     | 4,35     | 5,35     | 6,35     | 7,35     |
| Gerüsthöhe [m]                          | 2,43     | 3,58     | 4,58     | 5,58     | 6,58     |
| Standhöhe [m]                           | 1,20     | 2,35     | 3,35     | 4,35     | 5,35     |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             | 97,3     | 182,9    | 220,3    | 247,2    | 284,6    |
| Listenpreis [€] (ohne Ballast)          | 1.948,80 | 3.246,70 | 4.162,70 | 4.715,10 | 5.631,10 |
| <b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b> |          |          |          |          |          |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |          |          |          |          |          |
| Aufbau mittig                           | I2 r2    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Aufbau seitlich                         | X        | 0        | 0        | L0 R4    | L0 R4    |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | X        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole*            | X        | 0        | 0        | L0 R2    | L0 R4    |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen*           | X        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Im Freien</b>                        |          |          |          |          |          |
| Aufbau mittig                           | I2 r2    | I1 r1    | I5 r5    | I9 r9    | I15 r15  |
| Aufbau seitlich                         | X        | L0 R6    | L0 R10   | L4 R16   | L10 R22  |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | X        | 0        | 0        | L4 R0    | L10 R0   |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole*            | X        | L0 R8    | L2 R12   | L6 R16   | L12 R22  |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen*           | X        | I5 r5    | I8 r8    | X        | X        |

\* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.  
X = nicht zulässig / nicht möglich    0 = kein Ballast erforderlich    Technische Hinweise siehe Seite 9



## Passende Ausbauteile

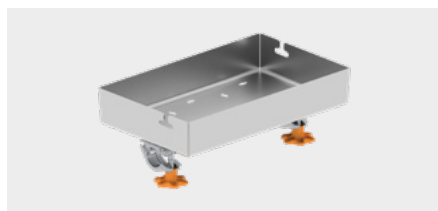

**FG Ablagebox**  
Art.-Nr. 1305.030  
Preis: 102,70 €




**Alu-Konsole 0,75 m**  
Art.-Nr. 1341.075  
Preis: 229,60 €



**Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag**  
Art.-Nr. 1358.200  
Preis: 185,20 €



**Ballast**  
Art.-Nr. 1249.000  
Preis: 87,60 €



**Stufeneinhängeleiter**  
Art.-Nr. 1314.108  
Preis: 310,60 €



| 1421106         | 1421107         | 1421108         | 1421109         | 1421110         | 1421111          |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 8,35            | 9,38            | 10,38           | 11,38           | 12,38           | 13,38            |
| 7,58            | 8,61            | 9,61            | 10,61           | 11,61           | 12,61            |
| 6,35            | 7,38            | 8,38            | 9,38            | 10,38           | 11,38            |
| 311,5           | 400,1           | 427,0           | 464,4           | 491,3           | 528,7            |
| <b>6.183,50</b> | <b>7.607,50</b> | <b>8.159,90</b> | <b>9.075,90</b> | <b>9.628,30</b> | <b>10.544,30</b> |
|                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| L0 R6           | L0 R4           | L0 R6           | L0 R6           | L0 R8           | L0 R10           |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| L0 R6           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                |
|                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| I21 r21         | X               | X               | X               | X               | X                |
| L14 R28         | X               | X               | X               | X               | X                |
| L14 R0          | X               | X               | X               | X               | X                |
| L20 R30         | X               | X               | X               | X               | X                |
| X               | X               | X               | X               | X               | X                |

Uni Breit P2 SAFETY<sup>PLUS</sup>

## Teilleiste


| Gerüsttyp                         | Art.-Nr. | Listenpreis [€] | 1422101                                                            | 1422102 | 1422103 | 1422104 | 1422105 | 1422106 | 1422107 | 1422108 | 1422109 | 1422110 | 1422111 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Geländer 2,85 m                   | 1205.285 | 67,70           | 0                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       |
| Diagonale 2,85 m                  | 1208.285 | 73,30           | 0                                                                  | 2       | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      |
| Diagonale 2,95 m                  | 1208.295 | 68,70           | 0                                                                  | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       |
| Basisrohr 2,85 m                  | 1211.285 | 109,00          | 0                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Sicherheits-Doppelgeländer 2,85 m | 1216.285 | 232,20          | 2                                                                  | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      |
| Belagbrücke 2,85 m                | 1241.285 | 330,50          | 1                                                                  | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       | 6       |
| Durchstiegsbrücke 2,85 m          | 1242.285 | 361,00          | 1                                                                  | 1       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| Federstecker                      | 1250.000 | 2,40            | 0                                                                  | 4       | 4       | 8       | 8       | 16      | 16      | 20      | 20      | 24      | 24      |
| Standleiter 150/4 – 1,00 m        | 1299.004 | 190,60          | 0                                                                  | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       |
| Standleiter 150/8 – 2,00 m        | 1299.008 | 345,10          | 2                                                                  | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      |
| Uni Montagehaken                  | 1300.010 | 61,60           | 0                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Fahrbalken 3,20 m, verstellbar    | 1323.320 | 434,10          | 0                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Aufstiegsbügel                    | 1344.003 | 94,20           | 0                                                                  | 2       | 1       | 2       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Lenkrolle 700                     | 1359.200 | 117,50          | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Stirnbordbrett                    | 1438.144 | 31,90           | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Bordbrett mit Klaue               | 1439.285 | 52,50           | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Ballast                           | 1249.000 | 87,60           | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

Entspricht  
der Norm  
**DIN EN  
1004:2021**

Arbeitshöhe

Gerüsthöhe inkl.  
Rohrverbinder


Standhöhe



| Gerüsttyp                               | 1422101  | 1422102  | 1422103  | 1422104  | 1422105  |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe [m]                         | 3,20     | 4,20     | 5,20     | 6,20     | 7,20     |
| Gerüsthöhe [m]                          | 2,43     | 3,43     | 4,43     | 5,43     | 6,43     |
| Standhöhe [m]                           | 1,20     | 2,20     | 3,20     | 4,20     | 5,20     |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             | 129,7    | 187,3    | 243,0    | 281,4    | 337,1    |
| Listenpreis [€] (ohne Ballast)          | 2.484,90 | 3.738,20 | 4.915,80 | 5.740,50 | 6.918,10 |
| <b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b> |          |          |          |          |          |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |          |          |          |          |          |
| Aufbau mittig                           | 0        | 0        | 0        | l1 r1    | l1 r1    |
| Aufbau seitlich                         | X        | X        | X        | X        | X        |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | X        | X        | X        | X        | X        |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole*            | X        | l0 r10   | l0 r10   | l0 r12   | l0 r12   |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen*           | X        | l3 r3    | l2 r2    | l5 r5    | l4 r4    |
| <b>Im Freien</b>                        |          |          |          |          |          |
| Aufbau mittig                           | 0        | l6 r6    | l11 r11  | l16 r16  | l23 r23  |
| Aufbau seitlich                         | X        | X        | X        | X        | X        |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | X        | X        | X        | X        | X        |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole*            | X        | l0 r22   | l6 r28   | X        | X        |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen*           | X        | l16 r16  | X        | X        | X        |

\* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich  
Technische Hinweise siehe Seite 9

## Passende Ausbauteile

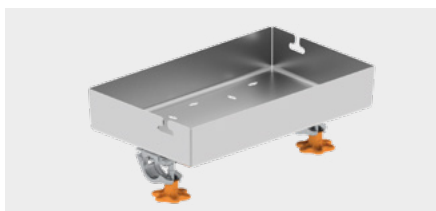

**FG Ablagebox**  
Art.-Nr. 1305.030  
Preis: 102,70 €



**Alu-Konsole 0,75 m**  
Art.-Nr. 1341.075  
Preis: 229,60 €



**Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag**  
Art.-Nr. 1358.200  
Preis: 185,20 €



**Ballast**  
Art.-Nr. 1249.000  
Preis: 87,60 €



**Stufeneinhängeleiter**  
Art.-Nr. 1314.108  
Preis: 310,60 €



| 1422106  | 1422107  | 1422108   | 1422109   | 1422110   | 1422111   |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8,38     | 9,38     | 10,38     | 11,38     | 12,38     | 13,38     |
| 7,61     | 8,61     | 9,61      | 10,61     | 11,61     | 12,61     |
| 6,38     | 7,38     | 8,38      | 9,38      | 10,38     | 11,38     |
| 459,3    | 521,9    | 553,4     | 616,0     | 647,5     | 710,1     |
| 8.405,80 | 9.745,30 | 10.408,10 | 11.747,60 | 12.410,40 | 13.749,90 |
|          |          |           |           |           |           |
| 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | X         |
| 0        | 0        | X         | X         | X         | X         |
|          |          |           |           |           |           |
| 0        | X        | X         | X         | X         | X         |
| L0 R12   | X        | X         | X         | X         | X         |
| 0        | X        | X         | X         | X         | X         |
| X        | X        | X         | X         | X         | X         |
| X        | X        | X         | X         | X         | X         |









# RÄDER UND ROLLEN

| Bezeichnung                                                                                                                                               | Art.-Nr. | Rollenart                 | Rad                                | Raddurchmesser<br>[mm] | Lagerart (Radnabe) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Lenkrolle</b><br>                                                     | 1300.150 | Spindelbare Lenkrolle     | Polyamid (PA) Rad                  | 150                    | Gleitlager         |
| <b>Lenkrolle 400 – 4 kn</b><br>                                          | 1301.150 | Lenkrolle mit Rohrstutzen | Polyamid (PA) Rad                  | 150                    | Gleitlager         |
| <b>Lenkrolle 400 mit Polyurethan-Belag</b><br>                           | 1303.150 | Lenkrolle mit Rohrstutzen | Polyamid (PA) Rad mit PU-Laufbelag | 150                    | Gleitlager         |
| <b>Lenkrolle 700 – 7 kn</b><br>                                        | 1359.200 | Spindelbare Lenkrolle     | Polyamid (PA) Rad                  | 200                    | Gleitlager         |
| <b>Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag</b><br>                         | 1358.200 | Spindelbare Lenkrolle     | Polyamid (PA) Rad mit PU-Laufbelag | 200                    | Gleitlager         |
| <b>Lenkrolle 1000</b><br>                                              | 1260.201 | Spindelbare Lenkrolle     | Polyamid (PA) Rad                  | 200                    | Gleitlager         |
| <b>Lenkrolle 1000 mit elektrisch leitfähigem Polyurethan-Belag</b><br> | 1260.202 | Spindelbare Lenkrolle     | Polyamid (PA) Rad mit PU-Laufbelag | 200                    | Kugellager         |
| <b>Lenkrolle 1200 mit Halbkupplung</b><br>                             | 1267.200 | Spindelbare Lenkrolle     | Polyamid (PA) Rad                  | 200                    | Gleitlager         |




|  | Max. zul. Belastung<br>[kg] – gebremst | Max. dyn. Belastung [kg] – ungebremst – bei 4 km/h<br>und einer Strecke von 2500 m ohne Hindernisse | Temperatur-<br>beständigkeit [°C] | Anwendungsbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 700                                    | 700                                                                                                 | -20 bis 50                        | Alle festen Untergründe! z.B.: Beton - Estrich - Pflaster - Holzdielen - Asphalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 400                                    | 200                                                                                                 | -40 bis 90                        | Alle festen Untergründe! z.B.: Beton - Estrich - Pflaster - Holzdielen - Asphalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 400                                    | 200                                                                                                 | -20 bis 50                        | Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche! z.B.: Fliesen - Naturstein - Parkett - Laminat. Vorsicht bei Schwingböden wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden!                                                                                                                       |
|  | 700                                    | 350                                                                                                 | -40 bis 90                        | Alle festen Untergründe! z.B.: Beton - Estrich - Pflaster - Holzdielen - Asphalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 700                                    | 350                                                                                                 | -20 bis 50                        | Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche! z.B.: Fliesen - Naturstein - Parkett - Laminat. Vorsicht bei Schwingböden wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden!                                                                                                                       |
|  | 1000                                   | 1000                                                                                                | -40 bis 90                        | Alle festen Untergründe! z.B.: Beton - Estrich - Pflaster - Holzdielen - Asphalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 1000                                   | 800                                                                                                 | -25 bis 70                        | Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche! z.B.: Fliesen - Naturstein - Parkett - Laminat. Durch den Ableitwiderstand von < 104 Ω auch einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen und ESD-gefährdeten Zonen. Vorsicht bei Schwingböden, wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden! |
|  | 1200                                   | 960                                                                                                 | -40 bis 90                        | Alle festen Untergründe! z.B.: Beton - Estrich - Pflaster - Holzdielen - Asphalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# EINZEL- UND AUSBAUTEILE

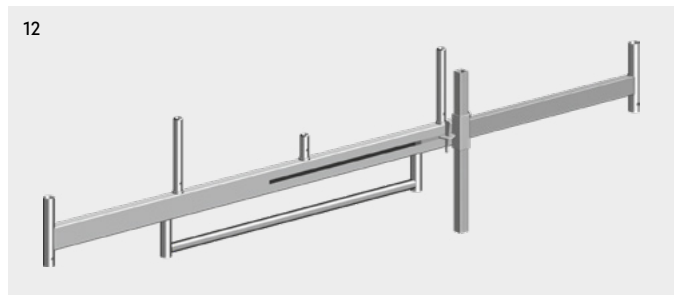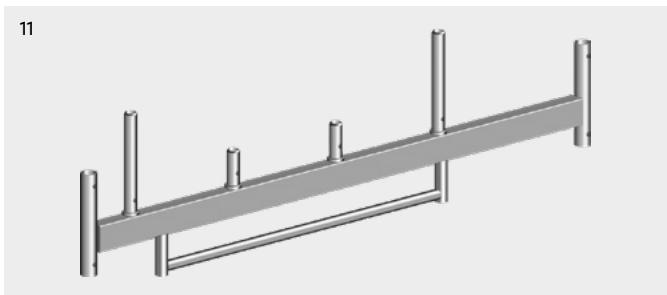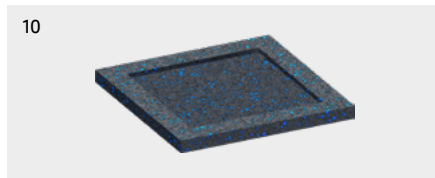


| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maße [m]    | Gewicht<br>ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis<br>[€] | SoloTower | Zifa | Zifa 150 | Uni Leicht | Uni Kompakt | Uni Standard | Uni Breit |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|--------------------|-----------|------|----------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 1    | <b>Lenkrolle 400, D=150 mm</b><br>Kunststoffrad, mit Doppelbremshebel,<br>Zulässige Belastung: 4 kN (≈ 400 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D=0,15      | 2,5                 | 1301.150 | 56,00              |           | •    |          | •          |             |              |           |
| 2    | <b>Lenkrolle 400, D=150 mm mit Polyurethan-Belag</b><br>Kunststoffrad mit Polyurethan-Belag, Spezialrolle für empfindliche<br>Böden, Zulässige Belastung: 4 kN (≈ 400 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D=0,15      | 2,7                 | 1303.150 | 87,70              |           | •    |          | •          |             |              |           |
| 3    | <b>Lenkrolle, D=150 mm mit Spindel 250</b><br>Kunststoffrad, mit Fußspindel, Verstellbereich 0,2 – 0,35 m, Spindel-<br>mutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrie-<br>rung im gebremsten Zustand, Zulässige Belastung: 7 kN (≈ 700 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D=0,15      | 3,9                 | 1300.150 | 84,20              | •         | •    |          | •          | •           | •            | •         |
| 4    | <b>Lenkrolle 700</b><br>Kunststoffrad, D=200 mm. Mit Fußspindel, Verstellbereich<br>0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppel-<br>bremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand,<br>Zulässige Belastung: 7,0 kN (≈ 700 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D=0,20      | 6,8                 | 1359.200 | 117,50             | •         | •    |          | •          | •           | •            | •         |
| 5    | <b>Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag</b><br>Kunststoffrad, D=200 mm. Mit Fußspindel, Verstellbereich<br>0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppel-<br>bremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand,<br>Zulässige Belastung: 7,0 kN (≈ 700 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D=0,20      | 7,0                 | 1358.200 | 185,20             | •         | •    |          | •          | •           | •            | •         |
| 6    | <b>Lenkrolle 1000</b><br>Kunststoffrad, D=200 mm aus Polyamid. Mit Fußspindel,<br>Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller,<br>Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem<br>Zustand, Zulässige Belastung: 10 kN (≈ 1.000 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D=0,20      | 6,3                 | 1260.201 | 169,80             | •         | •    |          | •          | •           | •            | •         |
| 7    | <b>Lenkrolle 1000 mit elektrisch leitfähigem Polyurethan-Belag</b><br>Kunststoffrad, D=200 mm aus Polyamid mit Laufbelag aus<br>elektrisch leitfähigem Polyurethan. Mit Fußspindel, Verstellbereich<br>0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbrems-<br>hebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand. Zulässige Belas-<br>tung 10 kN (≈ 1.000 kg). Spezialrolle für empfindliche Böden und durch<br>elektrische Leitfähigkeit einsetzbar in explosionsgeschützten oder<br>in ESD-gefährdeten Bereichen, elektrischer Ableitwiderstand nach<br>DIN EN 12526 < 10 <sup>4</sup> Ω | D=0,20      | 6,8                 | 1260.203 | 244,40             | •         | •    |          | •          | •           | •            | •         |
| 8    | <b>Lenkrolle 1200 mit Halbkupplung</b><br>verstärktes Kunststoffrad, D=200 mm, mit Fußspindel, Verstellbereich<br>0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Zulässige Belastung: 12 kN<br>(≈ 1.200 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D=0,20      | 12,0                | 1267.200 | 322,20             | •         | •    |          | •          | •           | •            | •         |
| 9    | <b>Normalspindel 60 mit Feststeller</b><br>aus Stahl, feuerverzinkt, mit Mutter, Grundplatte 150 x 150 mm,<br>max. Spindelweg 0,40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,60        | 3,8                 | 1257.060 | 41,50              | •         | •    |          | •          | •           | •            | •         |
| 10   | <b>Gummiunterlage für Fußspindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,20 x 0,20 | 0,4                 | 4000.500 | 7,60               | •         |      | •        |            | •           |              |           |
| 11   | <b>Fahrbalken 1,80 m</b><br>Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt, zur Basisverbreiterung für Gerüste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,80        | 16,9                | 1323.180 | 180,10             |           | •    |          | •          |             | •            |           |
| 12   | <b>Fahrbalken 3,20 m, verstellbar</b><br>Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt, Systemteil zur Basisverbreiterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,30 – 3,20 | 42,5                | 1323.320 | 434,10             |           |      |          |            | •           | •            | •         |
| 13   | <b>Fahrbalken mit 2 Rohrverbindern, verstellbar</b><br>Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Zur Basisverbreiterung für fahrbare<br>Sonderaufbauten. Systemaufbauten nur in Verbindung mit Art.-Nr.<br>1337.000 möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,30 – 3,20 | 42,6                | 1338.320 | 409,30             |           | •    |          | •          | •           | •            | •         |

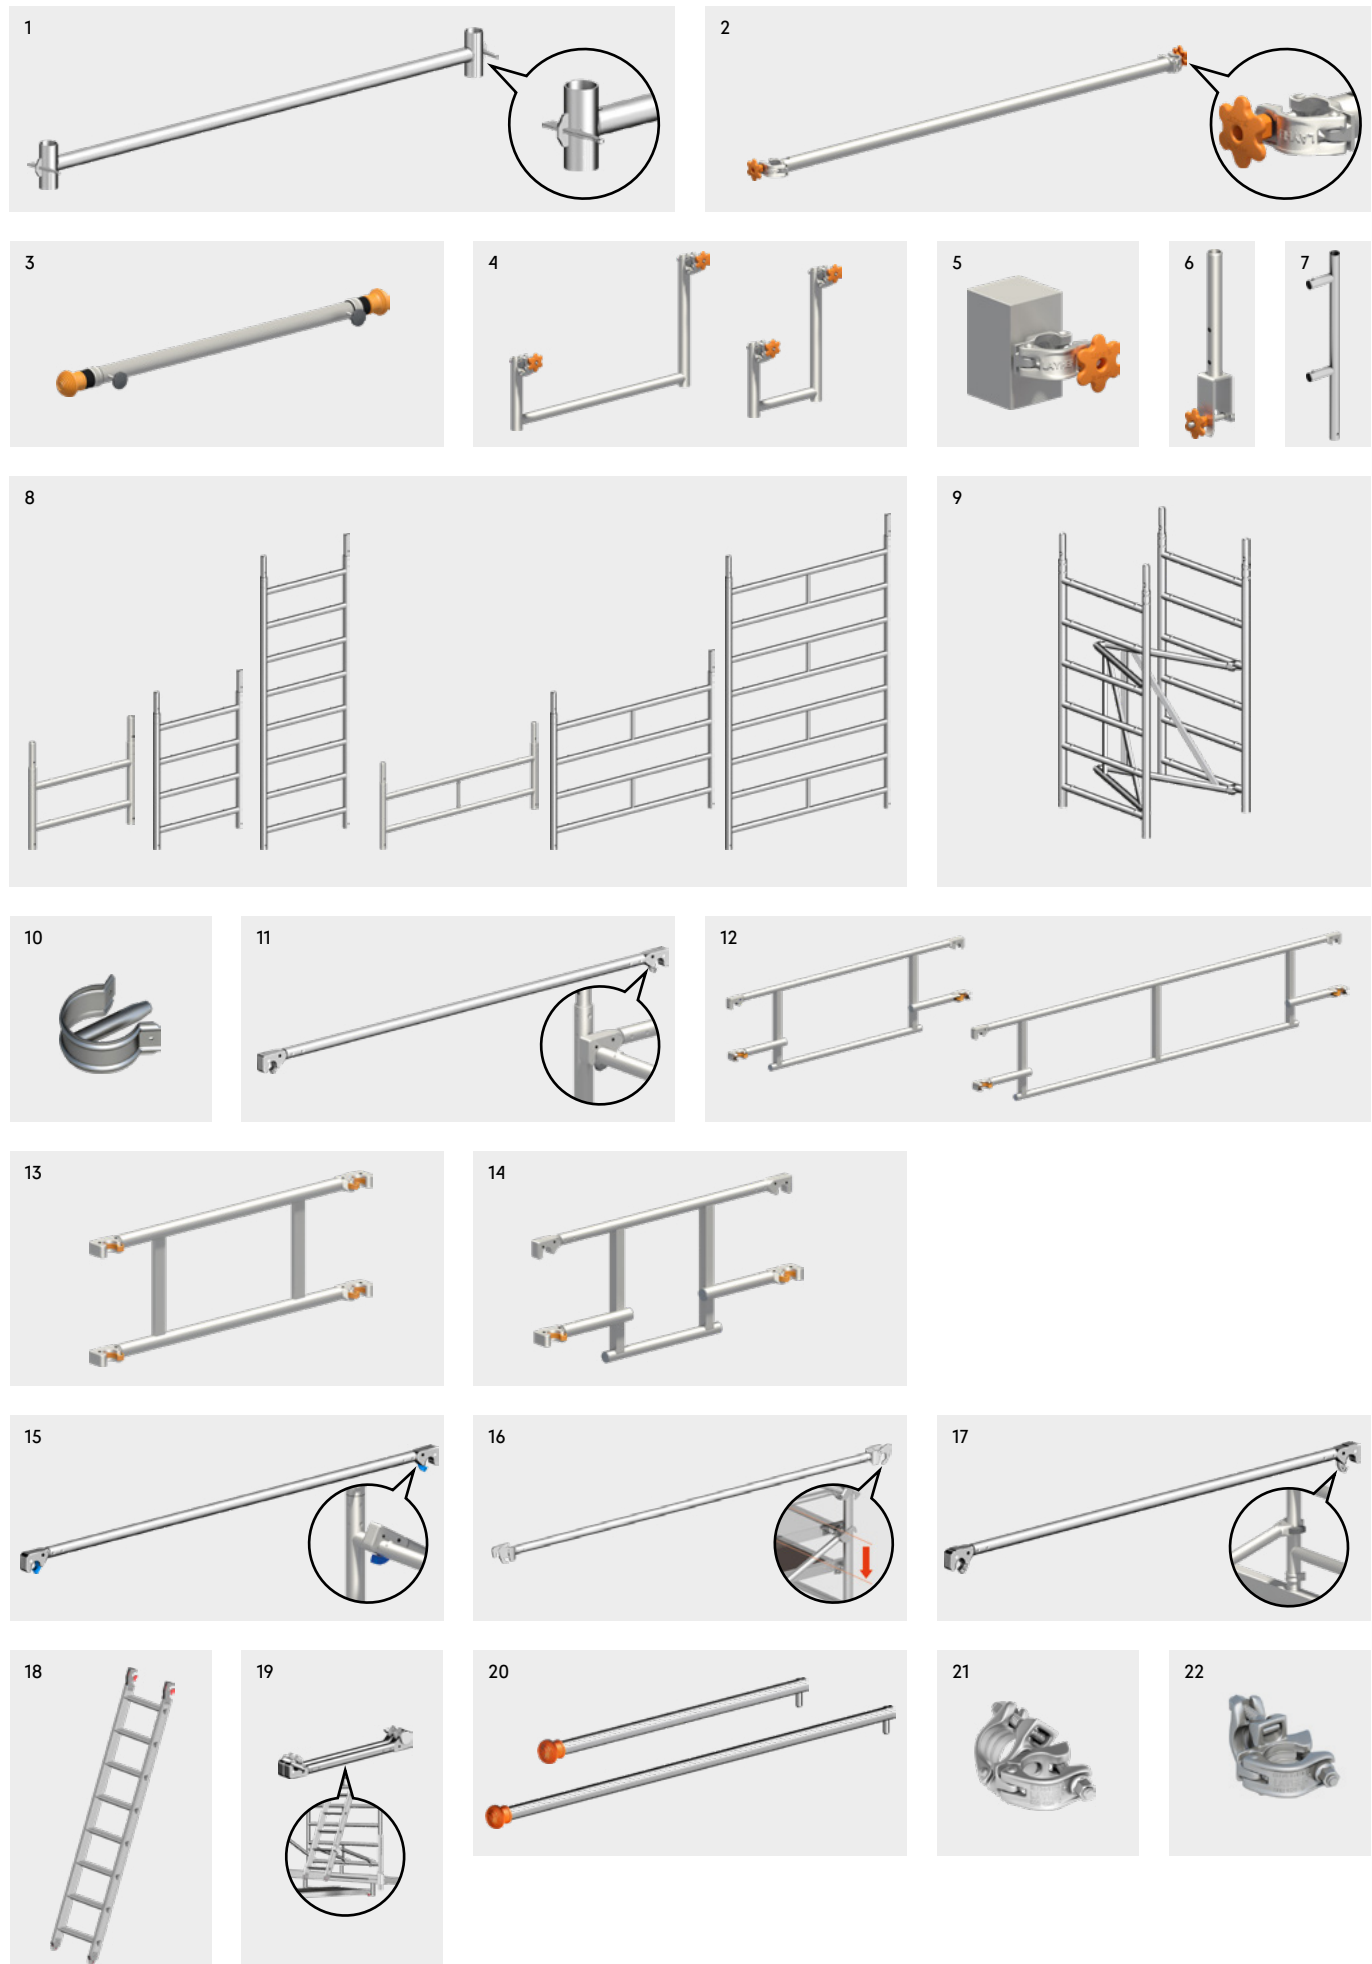



| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                              | Maße [m]           | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] | SoloTower | Zifa | Uni Leicht | Uni Kompakt | Uni Standard | Uni Breit |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------|------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 1    | <b>Basisrohr</b><br>Stahlrohr, feuerverzinkt                                                                                                                             | 1,80               | 7,7              | 1211.180 | 96,50           |           | •    | •          | •           |              |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 2,85               | 12,2             | 1211.285 | 109,00          |           |      |            |             | •            | •         |
| 2    | <b>Basisstrebe</b><br>mit 2 Halbkupplungen, Stahlrohr feuerverzinkt                                                                                                      | 1,80               | 6,2              | 1324.180 | 90,30           |           | •    | •          | •           |              |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 2,85               | 9,3              | 1324.285 | 110,40          |           |      |            |             | •            | •         |
| 3    | <b>Tele-Abstandsrohr 1,25 m</b>                                                                                                                                          | 1,25 – 1,90        | 3,0              | 1275.001 | 90,10           | •         |      | •          |             | •            |           |
| 4    | <b>Aufstiegsbügel</b><br>Aluminium                                                                                                                                       | 0,30               | 2,9              | 1344.002 | 86,00           |           | •    | •          |             | •            |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 0,75               | 3,3              | 1344.003 | 94,20           |           |      |            | •           |              | •         |
| 5    | <b>Ballast (10 kg)</b><br>aus Stahl, feuerverzinkt mit Halbkupplung,<br>Ballastierung der Gerüste siehe Aufbau- und Ver-<br>wendungsanleitung für fahrbare Arbeitsbühnen |                    | 10,0             | 1249.000 | 87,60           | •         | •    | •          | •           | •            | •         |
| 6    | <b>Rohrverbinder, verstellbar</b><br>Stahl, feuerverzinkt. Für Systemaufbauten in<br>Verbindung mit Art.-Nr. 1338.320                                                    | 0,46               | 2,1              | 1337.000 | 73,60           |           | •    | •          | •           | •            | •         |
| 7    | <b>Geländerstiel</b>                                                                                                                                                     | 1,00               | 1,3              | 1297.100 | 45,90           |           | •    | •          | •           | •            | •         |
| 8    | <b>Standleiter</b><br>aus Aluminium, Sprossen mit rutschsicherer<br>Riffelung                                                                                            | 0,50 x 0,75        | 2,6              | 1297.002 | 83,70           | •         | •    | •          |             | •            |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 1,00 x 0,75        | 4,7              | 1297.004 | 135,40          | •         | •    | •          |             | •            |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 2,00 x 0,75        | 8,6              | 1297.008 | 243,40          |           | •    | •          |             | •            |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 0,50 x 1,50        | 3,7              | 1299.002 | 122,30          |           |      |            | •           |              | •         |
|      |                                                                                                                                                                          | 1,00 x 1,50        | 7,0              | 1299.004 | 190,60          |           |      |            | •           |              | •         |
|      |                                                                                                                                                                          | 2,00 x 1,50        | 13,5             | 1299.008 | 345,10          |           |      |            | •           |              | •         |
| 9    | <b>Zifa 75 Grundgerüst</b><br>aus Aluminium, Maße zusammengeklappt:<br>1,65 x 0,80 x 0,30 m                                                                              | 1,50 x 0,75 x 1,80 | 20,2             | 1300.006 | 432,90          |           | •    |            |             |              |           |
| 10   | <b>Federstecker</b><br>Stahl                                                                                                                                             |                    | 0,1              | 1250.000 | 2,40            | •         | •    | •          | •           | •            | •         |
| 11   | <b>Geländer</b><br>Aluminium                                                                                                                                             | 1,80               | 2,3              | 1205.180 | 58,70           |           | •    | •          | •           |              |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 2,85               | 3,6              | 1205.285 | 67,70           |           |      |            |             | •            | •         |
| 12   | <b>Sicherheits-Doppelgeländer</b>                                                                                                                                        | 1,80               | 6,4              | 1216.180 | 185,30          |           | •    | •          | •           |              |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 2,85               | 8,4              | 1216.285 | 232,20          |           |      |            |             | •            | •         |
| 13   | <b>SoloTower Doppelgeländer</b>                                                                                                                                          | 1,13 x 0,50        | 5,9              | 1342.113 | 113,60          | •         |      |            |             |              |           |
| 14   | <b>SoloTower Sicherheits-Doppelgeländer</b><br>Doppelgeländer, 1,13 m, Aluminium                                                                                         | 1,13               | 4,0              | 1216.113 | 157,90          | •         |      |            |             |              |           |
| 15   | <b>Diagonale</b><br>Aluminium                                                                                                                                            | 1,95               | 2,8              | 1208.195 | 56,00           |           | •    | •          | •           |              |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 2,50               | 3,3              | 1208.180 | 62,70           |           | •    | •          | •           |              |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 2,95               | 3,8              | 1208.295 | 68,70           |           |      |            |             | •            | •         |
|      |                                                                                                                                                                          | 3,35               | 4,1              | 1208.285 | 73,30           |           |      |            |             | •            | •         |
| 16   | <b>Belagdiagonale</b><br>Aluminium                                                                                                                                       | 2,50               | 4,2              | 1347.250 | 115,40          |           | •    | •          | •           |              |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 3,35               | 5,0              | 1347.335 | 128,60          |           |      |            |             | •            | •         |
| 17   | <b>Horizontaldiagonale</b><br>Aluminium                                                                                                                                  | 1,95               | 3,5              | 1209.180 | 70,50           |           | •    | •          |             |              |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 2,95               | 4,6              | 1209.285 | 89,30           |           |      |            |             | •            |           |
| 18   | <b>Stufeneinhängeleiter</b><br>Aluminium, 8 Stufen, mit Einrastklau und Rollen<br>am Leiternfuß                                                                          | 2,20               | 6,8              | 1314.108 | 310,60          |           |      |            |             | •            | •         |
| 19   | <b>Leiterstützen-Set</b><br>für Einhängeleiter Art.-Nr. 1314.108                                                                                                         |                    | 2,0              | 1314.109 | 134,40          |           |      |            |             | •            | •         |
| 20   | <b>Uni Abstandsrohr</b><br>Aluminium-Rohr, mit Haken und Gummifuß                                                                                                        | 1,10               | 1,4              | 1275.110 | 41,20           | •         | •    | •          |             | •            |           |
|      |                                                                                                                                                                          | 1,80               | 2,1              | 1275.180 | 52,60           | •         |      |            | •           |              | •         |
| 21   | <b>Drehkupplung</b><br>Stahl, verzinkt                                                                                                                                   | SW 19              | 1,5              | 4702.019 | 13,20           | •         | •    | •          | •           | •            | •         |
|      |                                                                                                                                                                          | SW 22              | 1,5              | 4702.022 | 13,20           | •         | •    | •          | •           | •            | •         |
| 22   | <b>Normalkupplung</b><br>Stahl, verzinkt                                                                                                                                 | SW 19              | 1,3              | 4700.019 | 10,40           | •         | •    | •          | •           | •            | •         |
|      |                                                                                                                                                                          | SW 22              | 1,3              | 4700.022 | 10,40           | •         | •    | •          | •           | •            | •         |

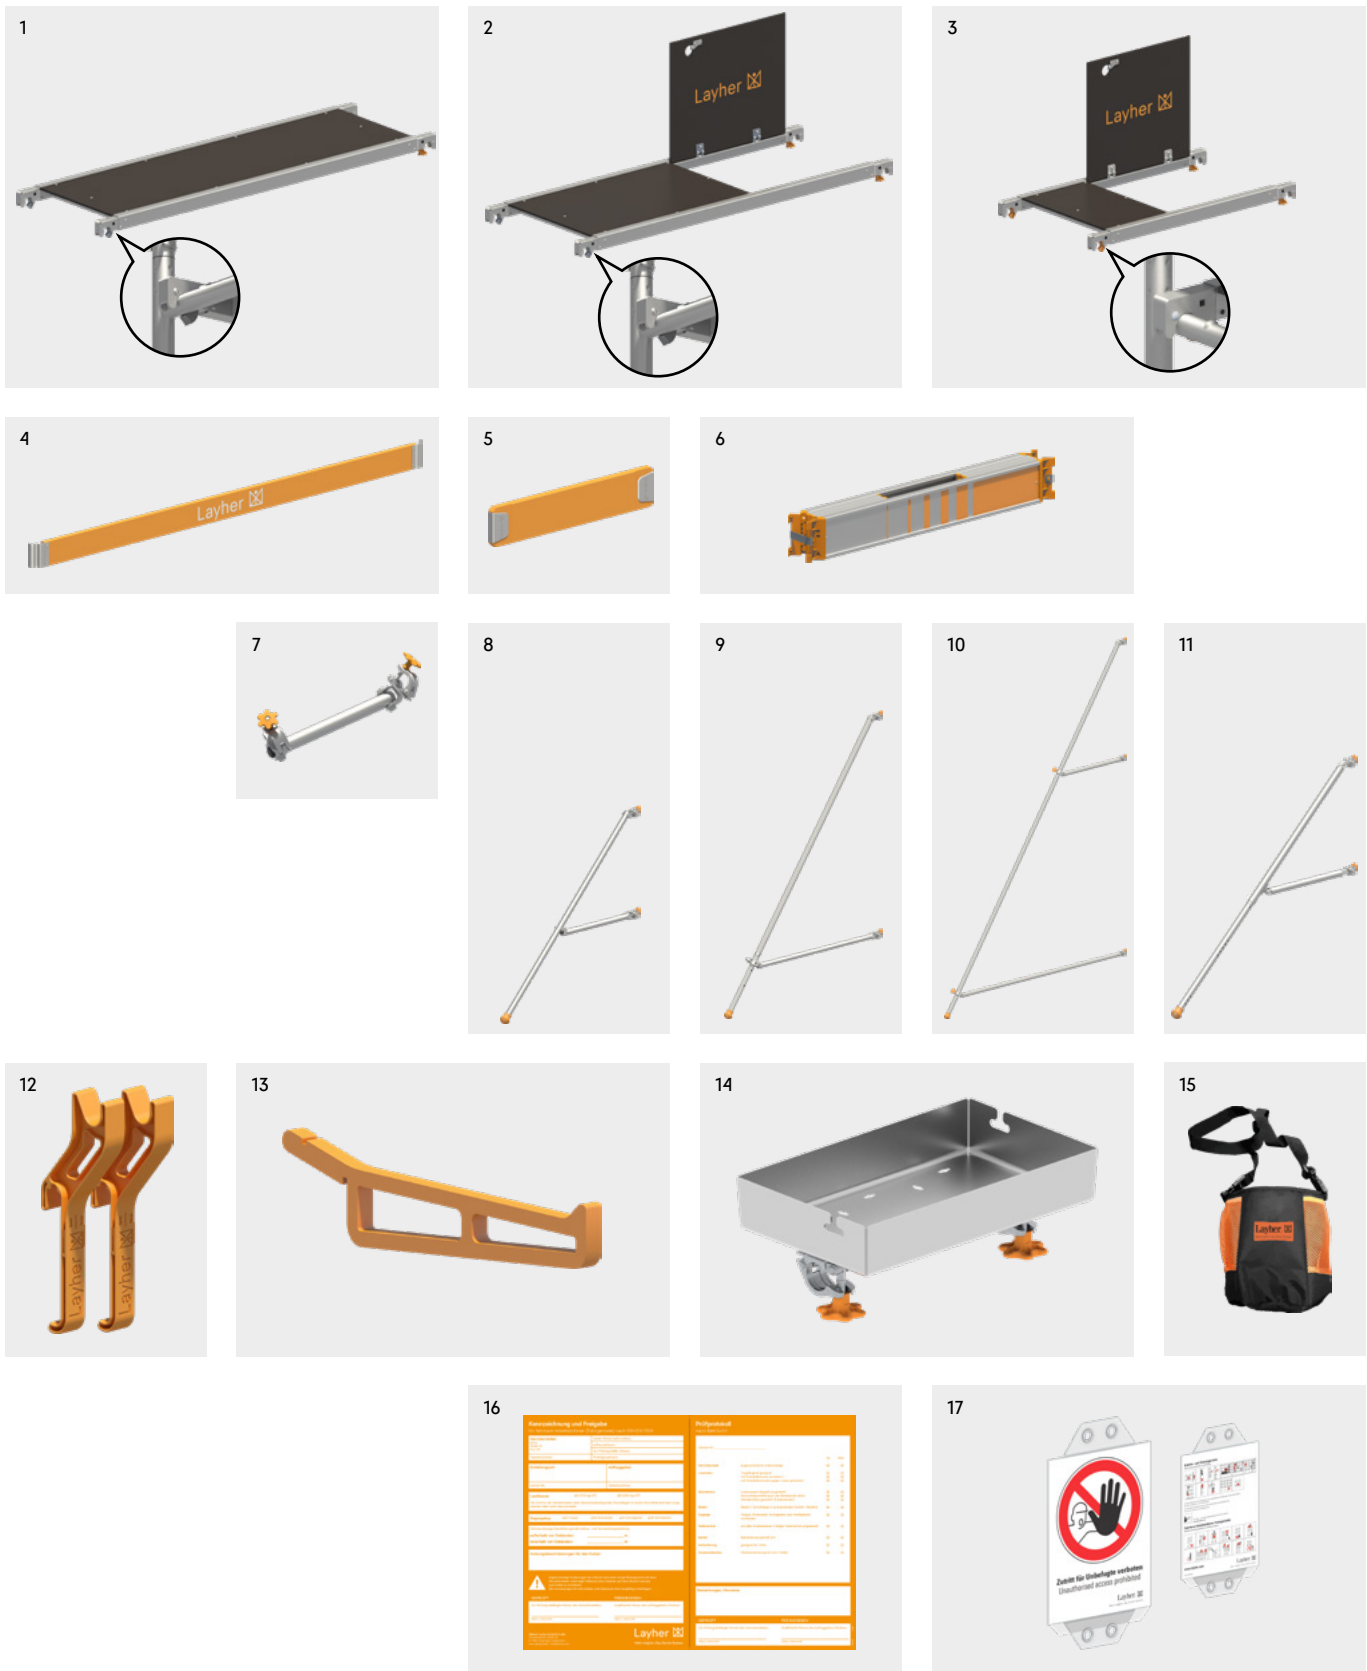

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                          | Maße [m]           | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | VE | Listenpreis [€] | SoloTower | Zifa | Uni Leicht | Uni Kompakt | Uni Standard | Uni Breit |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|----|-----------------|-----------|------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 1    | <b>Belagbrücke</b><br>Aluminium-Rahmen mit Belag aus Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung                            | 1,80 x 0,68        | 13,3             | 1241.180 |    | 235,00          |           | •    | •          | •           |              |           |
|      |                                                                                                                      | 2,85 x 0,68        | 20,0             | 1241.285 |    | 330,50          |           |      |            |             | •            | •         |
| 2    | <b>Durchstiegsbrücke</b><br>Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung           | 1,80 x 0,68        | 15,0             | 1242.180 |    | 284,70          |           | •    | •          | •           |              |           |
|      |                                                                                                                      | 2,85 x 0,68        | 21,6             | 1242.285 |    | 361,00          |           |      |            |             | •            | •         |
| 3    | <b>SoloTower Durchstiegsbrücke</b><br>Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung | 1,13 x 0,68        | 11,4             | 1242.113 |    | 243,30          | •         |      |            |             |              |           |
| 4    | <b>Bordbrett mit Klaue</b><br>Holz                                                                                   | 1,80 x 0,15        | 4,2              | 1439.180 |    | 49,40           |           | •    | •          | •           |              |           |
|      |                                                                                                                      | 1,95 x 0,15        | 4,2              | 1439.195 |    | 43,90           |           |      |            |             |              |           |
|      |                                                                                                                      | 2,85 x 0,15        | 5,6              | 1439.285 |    | 52,50           |           |      |            |             | •            | •         |
| 5    | <b>Stirnbordbrett</b><br>Holz                                                                                        | 0,75 x 0,15        | 1,6              | 1438.075 |    | 30,80           |           | •    | •          |             | •            |           |
|      |                                                                                                                      | 1,44 x 0,15        | 2,9              | 1438.144 |    | 31,90           |           |      |            | •           |              | •         |
|      |                                                                                                                      | 1,90 x 0,15        | 3,9              | 1438.190 |    | 40,50           |           |      |            |             |              |           |
| 6    | <b>SoloTower Bordbretteinheit</b><br>Aluminium                                                                       |                    | 5,6              | 1240.113 |    | 237,10          | •         |      |            |             |              |           |
| 7    | <b>Verdrehsicherung für Gerüststütze</b>                                                                             | 0,5                | 2,8              | 1248.261 |    | 93,60           | •         | •    | •          | •           | •            | •         |
| 8    | <b>Gerüststütze</b><br>Aluminium                                                                                     | 1,80               | 4,2              | 1248.180 |    | 131,90          |           | •    | •          | •           | •            | •         |
| 9    | <b>Gerüststütze</b><br>Aluminium                                                                                     | 5,00               | 14,9             | 1248.500 |    | 313,40          |           | •    | •          | •           | •            | •         |
| 10   | <b>Gerüststütze, ausziehbar</b><br>Aluminium                                                                         | 2,60 – 3,40        | 8,5              | 1248.260 |    | 202,80          |           |      |            | •           | •            |           |
| 11   | <b>SoloTower Gerüststütze</b><br>Aluminium                                                                           | 1,20 – 2,10        | 8,5              | 1248.000 |    | 169,60          | •         |      |            |             |              |           |
| 12   | <b>Uni Montagehaken</b><br>Paar                                                                                      |                    | 1,2              | 1300.010 | 2  | 61,60           |           | •    | •          | •           | •            | •         |
| 13   | <b>SoloTower Montagehaken</b><br>4 Stück                                                                             |                    | 1,2              | 1300.002 | 4  | 69,00           | •         |      |            |             |              |           |
| 14   | <b>FG Ablagebox</b><br>zur Aufbewahrung von Werkzeug auf dem Fahrgerüst, Aussparungen zur Kabelführung               | 0,09 x 0,30 x 0,50 | 3,3              | 1305.030 |    | 102,70          | •         | •    | •          | •           | •            | •         |
| 15   | <b>Montagetasche</b>                                                                                                 |                    | 0,2              | 1300.003 |    | 21,30           | •         | •    | •          | •           | •            | •         |
| 16   | <b>FG Kennzeichnungsblock</b><br>Block à 50 Stk.                                                                     |                    | 0,5              | 6344.400 |    | 14,20           | •         | •    | •          | •           | •            | •         |
| 17   | <b>Sichttasche</b><br>für Art.-Nr. 6344.400, 10 Stk. mit integr. Verbotsschild                                       | 0,30 x 0,17        | 0,0              | 6344.011 | 10 | 56,00           | •         | •    | •          | •           | •            | •         |

In diesem Katalog finden Sie eine Auswahl der Einzel- und Ausbauteile für Layher Fahrgerüste mit dem Sicherheits-Doppelgeländer. Weitere Aufbauvarianten, Fahrgerüste und Einzelteile sind in der aktuellen Gesamtpreisliste zu finden. Interessiert? Dann scannen Sie einfach den QR-Code oder rufen Sie **katalog.layher-media.de** auf.



A worker in a dark jacket and blue pants is standing on a silver A-frame ladder, working on a glass wall. The ladder is positioned against the wall, and the worker is facing away from the camera. The background is a dark, overcast sky. The ground is paved with grey bricks.

# 03

# LEITERN

- Normen und Regeln
- Anlegeleitern
- Stehleitern
- Multifunktionsleitern
- Arbeitsplattform
- Tritte
- Ersatzteile



Bei Leitern von Layher steckt die Qualität im Detail. Hochwertige Materialien werden mit einem durchdachten Produktdesign und einer Qualitätssicherung in jedem Schritt der Produktion kombiniert. Die Vielfalt des Layher Produktportfolios hält die passende Lösung für Ihren Anwendungsfall bereit.

Sie erhalten für Layher Leitern neben der gesetzlichen Gewährleistungsregelung eine fünfjährige Layher Garantie. Diese deckt Material- und Verarbeitungsfehler an allen Aluminium- und Stahlteilen ab. Sie beginnt mit dem Kauf des Produkts, nachzuweisen durch den Kaufbeleg. Die Abwicklung der Ansprüche aus unserer Garantie erfolgt am Ort einer unserer zahlreichen Niederlassungen oder Auslieferungslager in der Bundesrepublik Deutschland oder an unserem Stammsitz.


Die Tragfähigkeit von Layher Leitern beträgt immer 150 kg – sofern nichts anderes aufgeführt ist.

An diesen Qualitäts- und Sicherheitsstandards lassen sich Layher Produkte messen:



#### Kunststoffummantelte Stahlgelenke

- Spielfreie Verschraubung für eine lange Lebensdauer

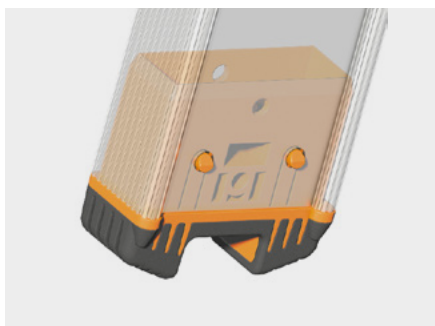


#### Combigrip Leiternfuß

- Optimaler Halt im Holm
- Einfacher und schneller Anbau von Traversen bei Anlegeleitern


#### Holmprofil

- Verwindungssteifes Holmprofil für hohe Belastungen bei geringem Gewicht
- Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-/Sprossenbördelung z. B. beim Gleiten über LKW-Ladekanten

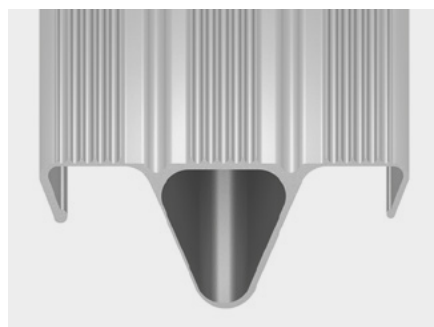

#### Vierfach-Verpressung und Bördelung

- Vergrößerte Kontaktfläche durch Stufen-/Sprossenverpressung auf der inneren Holmwand
- Größere Kraftübertragung durch innere Holmverpressung
- Optimale Holm-Stufen-/Sprossenverbindung

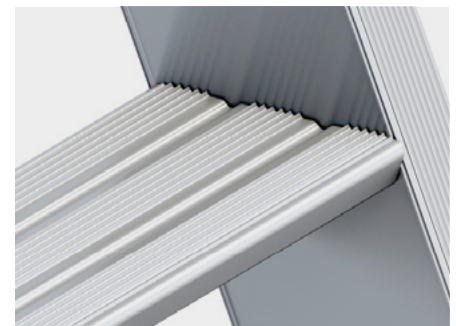

#### Dreikantprofil und Riffelung

- Erhöhte Trittsicherheit durch ausgeprägte Riffelung auf Stufen und Sprossen, entspricht der Rutschsicherheit R12 in Trittrichtung
- Erhöhte Verdrehsicherheit im Holm durch Dreikantform



# NORMEN UND REGELN FÜR LEITERN

## Normanforderung der DIN EN 131

### DIN EN 131

Nach DIN EN 131-1 gilt für Leitern, die als gewerblich genutzte Anlegeleiter eingesetzt werden können, folgende umfangreiche Regelung: Ab drei Metern Länge wird eine Traverse erforderlich. Hierzu gehören auch als Anlegeleiter einsetzbare Multifunktionsleitern. Die Breite der Traverse steht im Verhältnis zur Leiternlänge und -außenbreite.


In der DIN EN 131-2 ist definiert, dass alle Leitern in gewerblich genutzte und ausschließlich privat genutzte Leitern unterteilt sind. Leitern, die für den gewerblichen Gebrauch freigegeben sind, dürfen auch in Privathaushalten verwendet werden.

Nach DIN EN 131-3 muss mit jeder Leiter eine gedruckte Benutzerinformation (Aufbau- und Verwendungsanleitung) ab Werk mitgeliefert werden. Das Etikett muss die vorgeschriebenen DIN-Piktogramme aufweisen.

Für Vielzweckleitern gelten außerdem die Regelungen der Norm DIN EN 131-4. Sie definiert, dass Vielzweckleitern, die als Arbeitsbühne genutzt werden können, vom Hersteller inklusive passender Plattformen ausgeliefert werden müssen.

### Was bedeutet das für den Handel?

- Es besteht Bestandschutz auf Lagerware. Leitern, die vor Inkrafttreten der Normänderungen (vor 2018) erworben wurden, dürfen auch weiterhin verkauft werden. Layher empfiehlt allerdings, alle Leitern auf die aktuelle Norm umzurüsten.
- Beim Verkauf ist unbedingt auf den Einsatzbereich des Anwenders (privat oder gewerblich) zu achten. Der freigegebene Anwendungsbereich ist mit den nebenstehend abgebildeten Piktogrammen gekennzeichnet. Alle Layher Leitern erfüllen ausnahmslos die Bedingungen für den gewerblichen und somit auch für den privaten Gebrauch.



- Beim Verkauf jeder Leiter ist zwingend eine Aufbau- und Verwendungsanleitung beizulegen. Diese ist durch den Händler an den kaufenden Kunden weiterzureichen. Die Aufbau- und Verwendungsanleitung liegt bei Layher Leitern ab Werk in der Verpackung bei. Alternativ kann diese unter [mediathek.layher-steigtechnik.com](http://mediathek.layher-steigtechnik.com) kostenlos zum Ausdrucken heruntergeladen werden.

### Was bedeutet das für den Endanwender?


- Der gewerbliche Anwender kann seine Leitern bis zur nächsten turnusgemäßen Leiternprüfung (geltend seit der Normänderung 2018) ohne Nachrüstung verwenden. Ab diesem Zeitpunkt muss die Leiter auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden.
- Es dürfen im gewerblichen Bereich nur Leitern verwendet werden, die dafür freigegeben und durch entsprechende Piktogramme gekennzeichnet sind.
- Die Aufbau- und Verwendungsanleitung muss bei Nutzung der Leiter vorliegen.



Jede Layher Leiter wird vor Verlassen des Werks eingehend geprüft. Bitte vermerken Sie nach dem Kauf das nächste Prüfdatum auf dem Leiternetikett. Layher empfiehlt dafür eine jährliche Prüfung. Diese Prüfung muss dokumentiert und archiviert werden und ist von einer befähigten Person durchzuführen.

# Sicheres Arbeiten nach TRBS 2121-2

Die TRBS 2121-2 ist eine Technische Regel für Betriebssicherheit und regelt die gewerbliche Nutzung von Leitern. Sie ist keine eigene Rechtsvorschrift, sondern konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Unternehmer/gewerbliche Anwender davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung erfüllt sind und er sich somit gesetzeskonform verhält.

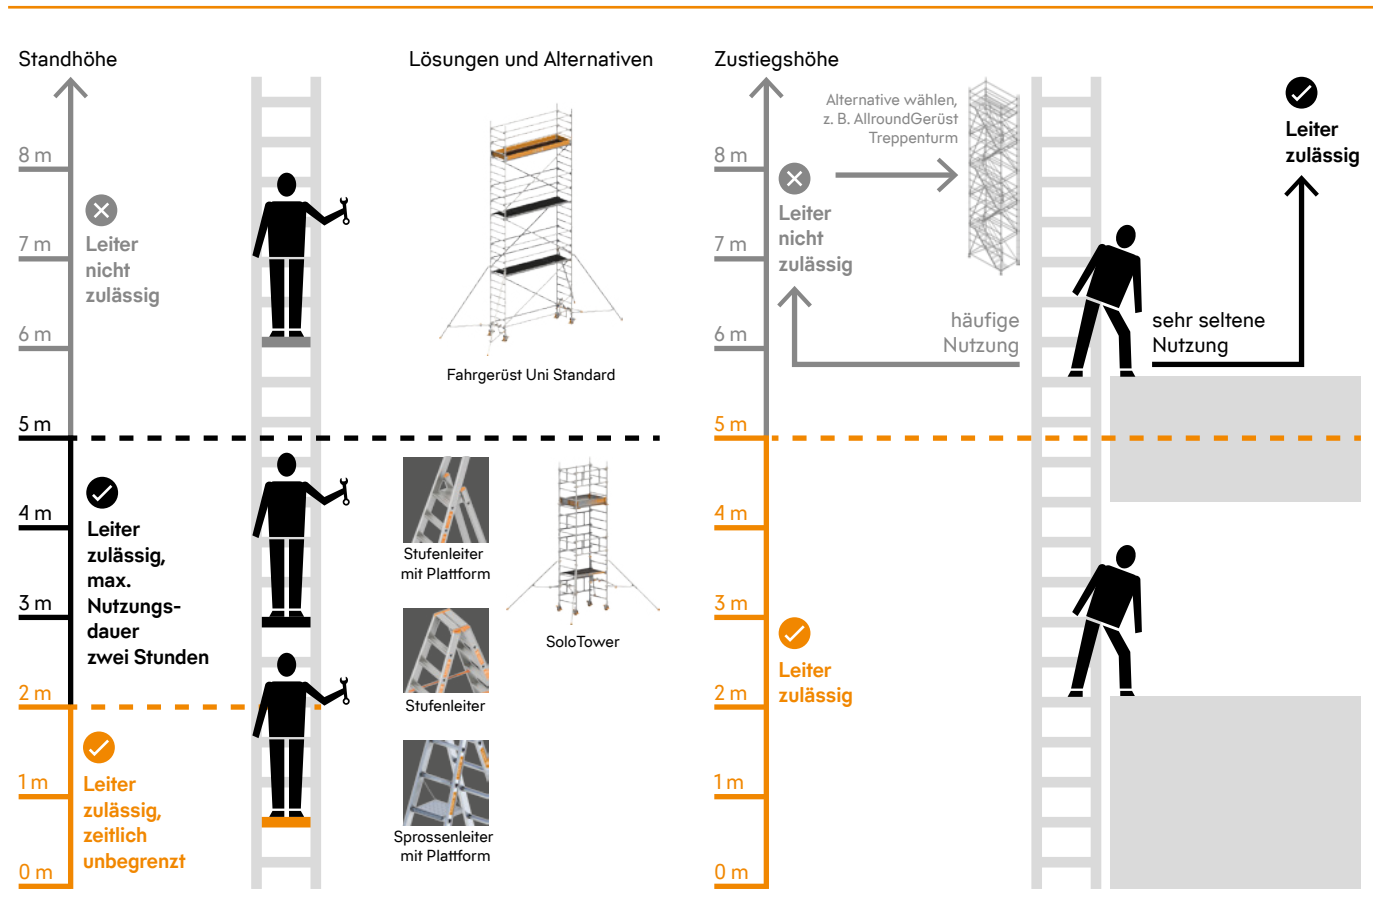

## Leitern als Arbeitsplatz

- Der gewerbliche Nutzer darf Leitern als Arbeitsplatz dann einsetzen, wenn er mit beiden Füßen auf einer Stufe (mind. 80 mm Auftrittsfläche) oder Plattform steht.
- Bis zu einer Standhöhe von zwei Metern ist die Verwendung von Stufen- oder Plattformleitern als hochgelegener Arbeitsplatz uneingeschränkt erlaubt.
- Bei einer Standhöhe zwischen zwei und fünf Metern dürfen Leitern für zeitweilige Arbeiten genutzt werden (bis zu zwei Stunden je Arbeitsschicht).

## Einsatz von Sprossenleitern als Arbeitsplatz in Ausnahmefällen

- In besonders begründeten Ausnahmefällen (z. B. Arbeiten in engen Schächten, Ergonomiegründe) ist ein Arbeiten auf tragbaren Leitern mit Sprossen zulässig.
- Die besonderen Gründe sind vom Unternehmer/gewerblichen Anwender in der Gefährdungsbeurteilung für jede Tätigkeit bzw. Baustelle zu dokumentieren.

## Leiter als Verkehrsweg

- Bis zu einer Höhe von fünf Metern dürfen Sprossen- und Stufenleitern weiterhin als Verkehrsweg (Zu-/Abgang) zu hochgelegenen Arbeitsplätzen genutzt werden.
- Oberhalb fünf Metern dürfen Leitern als Verkehrsweg eingesetzt werden, wenn diese nur sehr selten benutzt werden.
- Layher empfiehlt als Verkehrsweg zu hochgelegenen Arbeitsplätzen oberhalb fünf Metern alternativ Treppentürme aus Layher AllroundGerüst.



Layher bietet im Bereich Anlegeleitern und Stehleitern diverse Leitertypen mit Stufen und/oder Plattform an. Außerdem können durch die Einhängelplattform (Art.-Nr. 1016.003) bestehende Sprossenleitern von Layher ertüchtigt und somit weiterhin als Arbeitsplatz eingesetzt werden.

# LAYHER LEITERN

In diesem Katalog finden Sie eine Auswahl aus dem Layher Leitern Portfolio. Das vollständige Produktprogramm ist in der aktuellen Gesamtpreisliste zu finden. Interessiert? Dann scannen Sie einfach den QR-Code oder rufen Sie **katalog.layher-media.de** auf.





## Stufenanlegeleiter TOPIC 1042

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße

|                |        |                                 |         |
|----------------|--------|---------------------------------|---------|
| Lichte Weite:  | 390 mm | Stufentiefe:                    | 80 mm   |
| Außenbreite:   | 450 mm | Holmhöhe:                       | 76 mm   |
| Stufenabstand: | 250 mm | Traversenbreite ab 12 Sprossen: | 1130 mm |



Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht die Montage von Leitertraversen und lässt sich einfach bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Weitere Informationen auf Seite 48.



| Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe [m] | Max. Belastung [kg] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|-----------|------------------|---------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|
| 1,65      | 6                | 0,65          | 250                 | 5,0              | 1042.006 | 162,20          |
| 1,90      | 7                | 0,90          | 250                 | 5,6              | 1042.007 | 180,00          |
| 2,15      | 8                | 1,10          | 250                 | 6,2              | 1042.008 | 202,10          |
| 2,40      | 9                | 1,35          | 250                 | 7,0              | 1042.009 | 219,60          |
| 2,65      | 10               | 1,60          | 250                 | 7,6              | 1042.010 | 240,70          |
| 3,24      | 12               | 2,15          | 250                 | 12,4             | 1042.012 | 327,10 ⓘ        |
| 3,49      | 13               | 2,40          | 250                 | 12,9             | 1042.013 | 344,60 ⓘ        |
| 3,74      | 14               | 2,60          | 250                 | 13,4             | 1042.014 | 374,10 ⓘ        |
| 3,99      | 15               | 2,85          | 225                 | 13,9             | 1042.015 | 397,80 ⓘ        |
| 4,24      | 16               | 3,10          | 225                 | 14,3             | 1042.016 | 441,00 ⓘ        |
| 4,49      | 17               | 3,35          | 225                 | 14,8             | 1042.017 | 473,40 ⓘ        |
| 4,74      | 18               | 3,60          | 225                 | 15,3             | 1042.018 | 499,40 ⓘ        |



Passendes Zubehör



Einhängenhaken



Dachrinnenhalter



Einsteckhaken




bis 250 kg

## Stufenschiebeleiter TOPIC 1032

Die Stufenschiebeleiter TOPIC 1032 verfügt über die bewährten, verwindungssteifen Holmprofile für hohe Belastungen bei geringem Gewicht. Darüber hinaus verfügt sie gemäß der DIN EN 131-1 über eine 1130 mm breite Traverse zur Basisverbreiterung. Die Auszugsleiter (Oberleiter) befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch ein gleichmäßiges Auf- und Absteigen ermöglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lichte Weite:    | 390 mm  |
| Außenbreite:     | 450 mm  |
| Stufenabstand:   | 250 mm  |
| Holmhöhe:        | 76 mm   |
| Traversenbreite: | 1130 mm |



### Ihr Nutzen

- Stufen aus Aluminium – rutschhemmende Eigenschaften des Stufenprofils (entspricht der Bewertungsgruppe R12)
- 80 mm tiefe Stufen, entsprechen den TRBS 2121-2 Richtlinien
- Komfortabler Stand durch zwei Stufen hintereinander (wie Podest)
- Komfortable lichte Weite von 390 mm
- Robuste Aluminiumbeschläge sowie Einhängehaken
- Stufenabstand von 250 mm
- Maximale Belastung 150 kg
- Traverse bei allen vier Leiterngrößen



Entspricht der  
**TRBS  
2121-2**

**R12**

Rutschhemmung  
in Trittrichtung



### Passendes Zubehör



Kopffahrwerk



Einhängehaken



Wandbügel



Traversenrolle




| Min. Länge [m] | Max. Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------|-----------------|
| 2,29           | 3,30           | 2 x 8            | 2,10          | 15,0             | 1032.008 | 566,60          |
| 2,79           | 4,30           | 2 x 10           | 3,10          | 17,8             | 1032.010 | 650,40          |
| 3,29           | 5,30           | 2 x 12           | 4,00          | 20,5             | 1032.012 | 734,10          |
| 3,79           | 6,30           | 2 x 14           | 4,95          | 23,3             | 1032.014 | 811,50          |

## Plattformleiter TOPIC 1074

Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht. Die konische Form der Leiter sorgt für eine komfortable Plattformgröße von 515 x 420 mm bei geringer Leiternstandbreite am Boden. Das rutschsichere Riffelblech der Plattform ermöglicht einen sicheren Stand. Die Handläufe werden auf beiden Seiten am Holm vor Ort montiert und geben einen sicheren Halt beim Auf- und Abstieg.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Stufenabstand:      | 250 mm       |
| Stufentiefe:        | 80 mm        |
| Plattformabmessung: | 515 x 420 mm |
| Holmhöhe:           | 76 mm        |




### Ihr Nutzen

- Groß dimensionierte Plattform für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten – auch bei länger andauernden Arbeiten
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit einer Rutschfestigkeitsklasse R12
- Beidseitige am Holm vor Ort montierbare Handläufe für sicheren Halt beim Auf- und Abstieg
- Zweigeteilte Ablageschale aus Aluminium als Haltevorrichtung für eine sortierte Ablage von Werkzeug und Befestigungsmaterial
- Konische Form als Basisverbreiterung für eine hohe Standfestigkeit bei geringer Leiternstandbreite am Boden
- Hohe Langlebigkeit dank der Layher Qualitätsmerkmale

**Neu**  
mit konischer  
Form

### Passendes Zubehör



Rollen für Leiternfuß  
für einfaches Bewegen  
der TOPIC 1074,5  
Art.-Nr. 1016.752  
123,60 €



**R12**  
Rutschhemmung  
in Trittrichtung

Entspricht der  
**TRBS**  
2121-2



| Länge [m] | Anzahl Aufritte | Standhöhe [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|-----------|-----------------|---------------|------------------|----------|-----------------|
| 2,18      | 4               | 0,95          | 14,0             | 1074.504 | 540,10          |
| 2,43      | 5               | 1,18          | 15,0             | 1074.505 | 591,00          |
| 2,68      | 6               | 1,42          | 16,6             | 1074.506 | 636,90          |
| 2,93      | 7               | 1,65          | 18,1             | 1074.507 | 682,70          |
| 3,18      | 8               | 1,86          | 19,2             | 1074.508 | 733,70          |



## Stufenstehtleiter einseitig begehbar TOPIC 1064

Sicheren Stand durch trittsicher gerieftes Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium. Zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung. Die TOPIC 1064 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung erhältlich (Preis auf Anfrage).

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Stufenabstand:      | 250 mm       |
| Stufentiefe:        | 80 mm        |
| Plattformabmessung: | 248 x 300 mm |
| Holmhöhe:           | 76 mm        |




### Passendes Zubehör



Einsteckhaken



Erdspitze

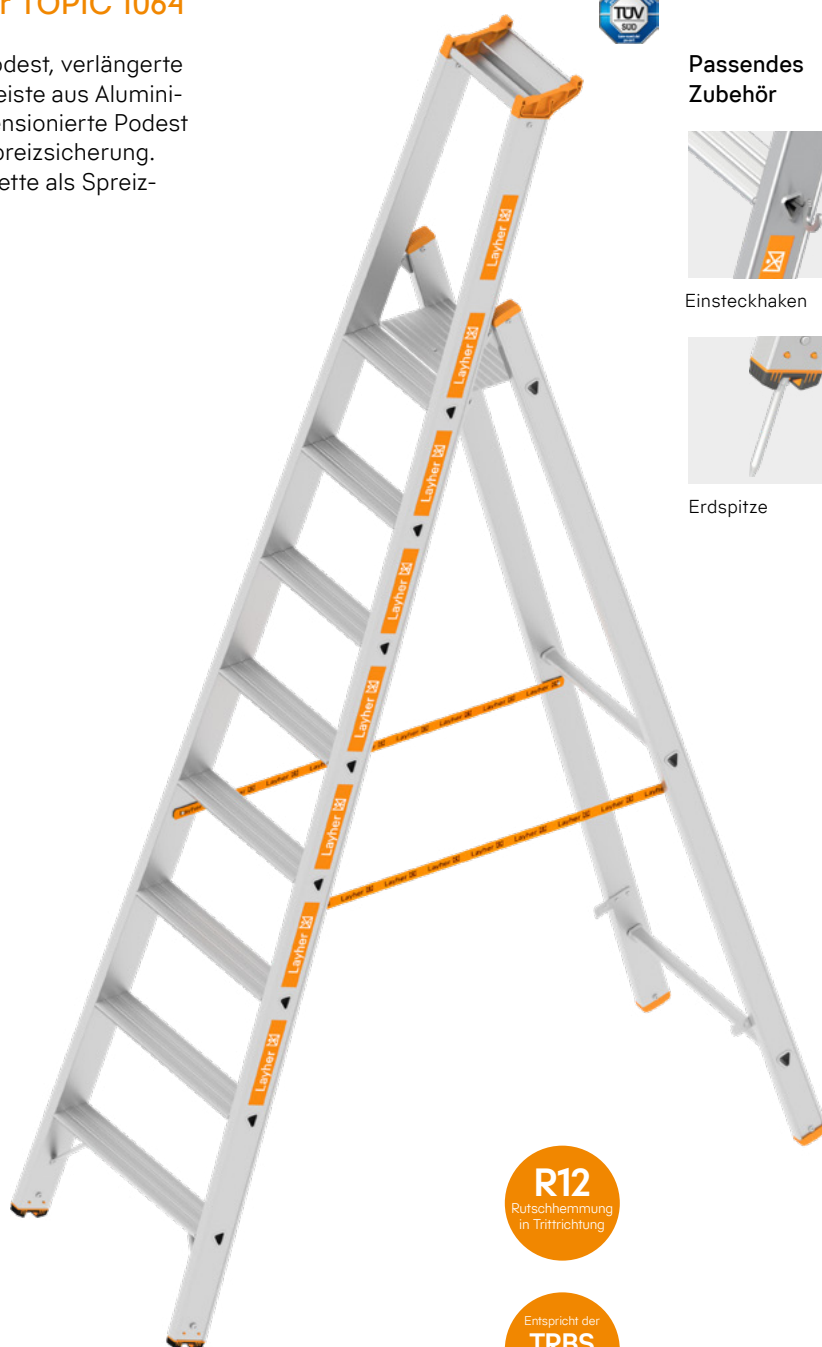

**R12**  
Rutschhemmung  
in Trittrichtung

Entspricht der  
**TRBS**  
2121-2


| Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe [m] | Außenbreite unten [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------|
| 1,45      | 3                | 0,70          | 0,46                  | 6,2              | 1064.003 | 205,20          |
| 1,70      | 4                | 0,95          | 0,48                  | 7,0              | 1064.004 | 232,70          |
| 1,95      | 5                | 1,20          | 0,51                  | 8,0              | 1064.005 | 253,60          |
| 2,20      | 6                | 1,40          | 0,53                  | 9,2              | 1064.006 | 292,50          |
| 2,45      | 7                | 1,65          | 0,57                  | 10,4             | 1064.007 | 346,40          |
| 2,70      | 8                | 1,90          | 0,60                  | 11,6             | 1064.008 | 394,90          |
| 2,95      | 9                | 2,10          | 0,64                  | 13,2             | 1064.009 | 436,00          |
| 3,20      | 10               | 2,35          | 0,66                  | 14,0             | 1064.010 | 471,30          |
| 3,70      | 12               | 2,80          | 0,72                  | 16,4             | 1064.012 | 559,40          |

VE = Verpackungseinheit = neu in der Preisliste = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = Paketpreis je VE = werkseitige Auslieferung mit Traverse

## Stufenstehleiter TOPIC 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Ablagefläche. Die TOPIC 1043 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung erhältlich (Preis auf Anfrage).

Stufenabstand: 250 mm  
Stufentiefe: 80 mm  
Holmhöhe: 76 mm



Neue  
Baugröße



Passendes  
Zubehör



TOPIC Box



Einsteckhaken



Erdspitze

| Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe [m] | Außenbreite unten [m] | Max. Belastung [kg] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|
| 0,75      | 2 x 3            | 0,25          | 0,46                  | 250                 | 5,6              | 1043.003 | 187,50          |
| 1,00      | 2 x 4            | 0,50          | 0,48                  | 250                 | 6,8              | 1043.004 | 226,00          |
| 1,25      | 2 x 5            | 0,70          | 0,51                  | 250                 | 8,4              | 1043.005 | 260,80          |
| 1,50      | 2 x 6            | 0,95          | 0,53                  | 200                 | 9,8              | 1043.006 | 307,60          |
| 1,75      | 2 x 7            | 1,20          | 0,57                  | 200                 | 11,4             | 1043.007 | 338,20          |
| 2,00      | 2 x 8            | 1,40          | 0,60                  | 200                 | 13,4             | 1043.008 | 384,40          |
| 2,50      | 2 x 10           | 1,90          | 0,66                  | 150                 | 16,2             | 1043.010 | 462,50          |
| 3,00      | 2 x 12           | 2,40          | 0,72                  | 150                 | 19,8             | 1043.012 | 553,50          |
| 3,30      | 2 x 13           | 2,60          | 0,78                  | 150                 | 21,6             | 1043.013 | 626,70          |
| 3,50      | 2 x 14           | 2,80          | 0,84                  | 150                 | 23,4             | 1043.014 | 661,30          |

R12

Rutschhemmung  
in Trittrichtung

Entspricht der  
TRBS  
2121-2

## Stufenstehleiter TOPIC 1048 eloxiert

Die eloxierte Variante der klassischen Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. Neben den bewährten Qualitätsmerkmalen einer beidseitig begehbaren TOPIC Stufenleiter ist diese Variante durch die eloxierte Aluminiumoberfläche korrosionsbeständig, pflegeleichter und ermöglicht ein sauberes Handling.

| Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe [m] | Max. Belastung [kg] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|-----------|------------------|---------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|
| 1,00      | 4                | 0,50          | 250                 | 6,9              | 1048.004 | 273,50          |
| 1,25      | 5                | 0,70          | 250                 | 8,5              | 1048.005 | 308,00          |
| 1,50      | 6                | 0,95          | 200                 | 9,9              | 1048.006 | 353,80          |
| 2,00      | 8                | 1,40          | 200                 | 13,4             | 1048.008 | 429,00          |




Neu

## Stufenstehtleiter TOPIC 1043.1

Eine Erweiterung der klassischen Stehleiter mit bequemen breiten Stufen, kunststoffummantelten Stahlscharnieren, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Parallel verlaufende Holme. Eine lichte Weite von 390 mm sowie beidseitige Traversen garantieren eine hohe Sicherheit sowie einen komfortablen Aufstieg.

|                  |         |
|------------------|---------|
| Außenbreite:     | 450 mm  |
| Stufenabstand:   | 250 mm  |
| Stufentiefe:     | 80 mm   |
| Holmhöhe:        | 76 mm   |
| Traversenbreite: | 1130 mm |
| Max. Belastung:  | 150 kg  |



**R12**  
Rutschhemmung  
in Trittrichtung

Entspricht der  
**TRBS**  
**2121-2**

### Passendes Zubehör



Traversenrolle



TOPIC Box



Einsteckhaken


| Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe [m] | Außenbreite unten [m] | Holmhöhe [mm] | Max. Belastung [kg] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|
| 4,00      | 2 x 16           | 3,30          | 0,45                  | 76            | 150                 | 28,6             | 1043.116 | 745,70          |

## Teleskopleiter TOPIC 1058


Die Teleskopleiter TOPIC 1058 ist vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe, als klassische Anlegeleiter mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke. Die Höhe der Leiter lässt sich sprossenweise verstellen. Robuste Bolzenengelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung. Die Standbreite der TOPIC 1058 entspricht nur mit zusätzlicher Standverbreiterung der neuesten Fassung der DIN EN 131-4.

### Transport- bzw. Packmaße:

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 1058.012: | 1,00 m x 0,53 m x 0,22 m |
| 1058.016: | 1,30 m x 0,60 m x 0,22 m |
| 1058.020: | 1,55 m x 0,67 m x 0,22 m |
| 1058.024: | 1,85 m x 0,72 m x 0,22 m |



|                  |        |
|------------------|--------|
| Sprossenabstand: | 280 mm |
| Holmhöhe:        | 64 mm  |



### Holmverlängerung

Verwendbar als Holmverlängerung und als Traverse.  
Max. zulässige Holmverlängerung: 450 mm

| Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|------------------|----------|-----------------|
| 1,6              | 1058.001 | 82,70           |



### Passendes Zubehör



Standverbreiterung zur normgerechten Anwendung der TOPIC 1058 nach DIN EN 131-4  
Art.-Nr. 1016.175  
103,00 €

Standverbreiterung nicht im Lieferumfang enthalten



| Max. Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe Stehleiter [m] | Standhöhe Anlegeleiter [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------|-----------------|
| 2,99           | 4 x 3            | 0,80                     | 1,85                       | 11,7             | 1058.012 | 529,90          |
| 4,15           | 4 x 4            | 1,35                     | 3,00                       | 14,0             | 1058.016 | 580,00          |
| 5,25           | 4 x 5            | 1,90                     | 4,10                       | 16,7             | 1058.020 | 672,20          |
| 6,40           | 4 x 6            | 2,45                     | 5,15                       | 20,5             | 1058.024 | 755,60          |



## Allzweckleiter 3-teilig mit Stufen TOPIC 1041


Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter einsetzbare Multifunktionsleiter bei der die Oberleiter mit Stufen ausgestattet ist – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfverriegelung verhindern ein versehentliches Lösen, können aber per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile.

|                            |        |                                  |         |
|----------------------------|--------|----------------------------------|---------|
| Lichte Weite Oberleiter:   | 300 mm | Traversenbreite bis 8 Sprossen:  | 890 mm  |
| Lichte Weite Mittelleiter: | 377 mm | Traversenbreite bei 10 Sprossen: | 1130 mm |
| Lichte Weite Unterleiter:  | 454 mm | Traversenbreite ab 12 Sprossen:  | 1370 mm |
| Stufenabstand:             | 280 mm |                                  |         |

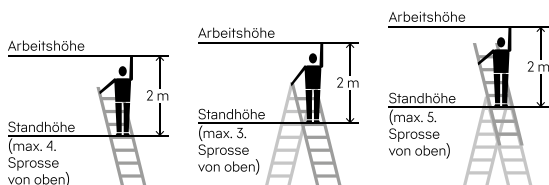

### Ihr Nutzen

- Oberleiter mit verschweißten Stufen mit rutschhemmenden Eigenschaften des Stufenprofils (R12)
- 80 mm tiefe Stufen entsprechend der TRBS 2121-2
- Wirtschaftliche Lösung für Leitern, die bereits in Gebrauch sind durch die Möglichkeit, nur die Oberleiter nachzurüsten
- Lichte Weite von 300 mm für einen komfortablen Stand
- Stufen- bzw. Sprossenabstand von 280 mm für einen durchgehend angenehmen und sicheren Auf- und Abstieg
- Traverse für alle fünf Größen

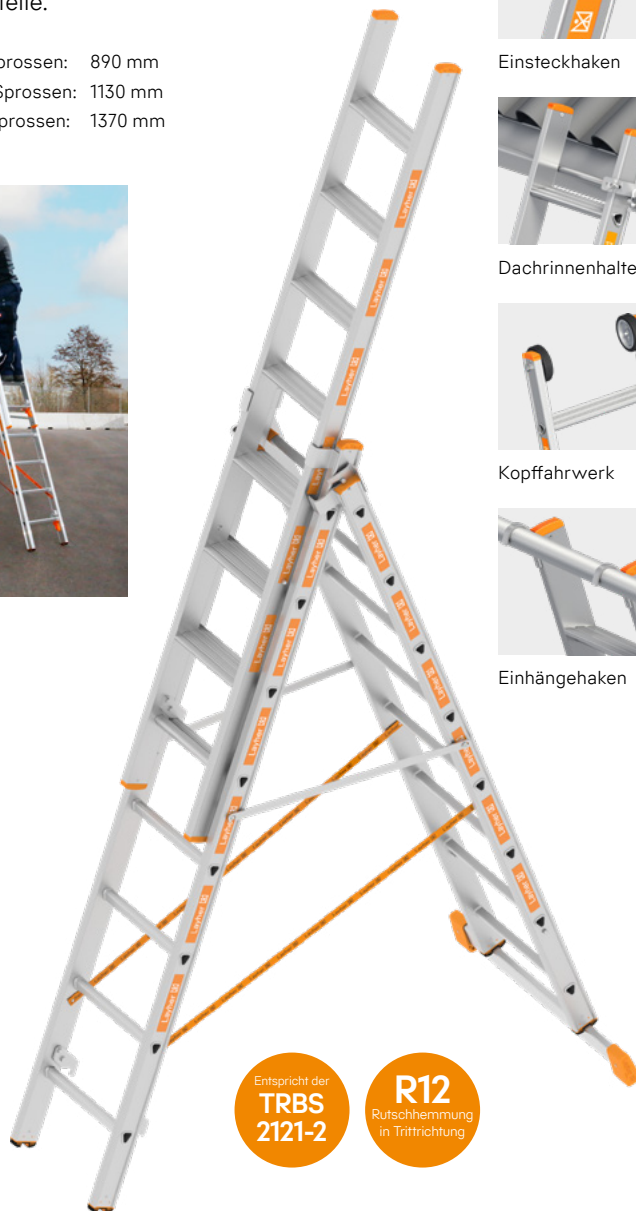

Entspricht der  
**TRBS  
2121-2**

**R12**  
Rutschhemmung  
in Trittrichtung

### Passendes Zubehör



Einsteckhaken



Dachrinnenhalter



Kopffahrwerk



Einhängehaken

| Min. Länge [m] | Max. Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe Stehleiter [m] | Standhöhe Anlegeleiter [m] | Standhöhe Oberleiter ausgesch. [m] | Holmhöhe [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|----------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|----------|-----------------|
| 1,94           | 3,65           | 3 x 6            | 1,05                     | 2,85                       | 1,60                               | 76            | 17,2             | 1041.006 | 660,60          |
| 2,50           | 5,05           | 3 x 8            | 1,55                     | 3,90                       | 2,10                               | 76            | 21,2             | 1041.008 | 758,70          |
| 3,09           | 6,45           | 3 x 10           | 2,05                     | 5,20                       | 3,15                               | 76            | 25,4             | 1041.010 | 851,60          |
| 3,64           | 8,10           | 3 x 12           | 2,55                     | 6,80                       | 4,20                               | 100           | 33,1             | 1041.012 | 1.006,50        |
| 4,25           | 9,75           | 3 x 14           | 3,05                     | 8,35                       | 5,25                               | 100           | 37,7             | 1041.014 | 1.125,20        |

### Nachrüsten der Oberleiter Ihrer bestehenden Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040


| Art.-Nr. bestehende Sprossenleiter | Leitern Länge [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. Oberleiter | Listenpreis [€] |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1040.006                           | 1,89              | 5,3              | 1041.106            | 221,90          |
| 1040.008                           | 2,45              | 6,7              | 1041.108            | 268,40          |
| 1040.010                           | 2,99              | 8,1              | 1041.110            | 309,70          |
| 1040.012                           | 3,57              | 11,1             | 1041.112            | 376,70          |
| 1040.014                           | 4,13              | 12,6             | 1041.114            | 428,40          |



## LKW-Leiter TOPIC 1070

Die LKW-Leiter TOPIC 1070 mit Stufen und Handlauf ist eine sichere Lösung für den Zugang zu Ladeflächen an LKWs, Trailern, Fahrzeuganhängern oder Tiefladern. Der ausziehbare Handlauf kann auf beiden Seiten der Leiter montiert werden. Die zwei verfügbaren KITs an Leiternkopfsicherungen ermöglichen eine Höhenverstellbarkeit von 1,08 m bis 1,28 m. Dank starker Magnete an den Leiternkopfsicherungen wird die Leiter sicher an der Ladefläche fixiert.

Lichte Weite: 390 mm  
Außenbreite: 450 mm  
Stufenabstand: 250 mm



Neu

### Ihr Nutzen

- Stufen aus Aluminium – rutschhemmende Eigenschaften des Stufenprofils (entspricht der Bewertungsgruppe R12)
- 80 mm tiefe Stufen, entspricht den TRBS 2121-2 Richtlinien
- Stufenabstand 250 mm
- Maximale Belastung 150 kg
- Zwei KITs an Leiternkopfsicherungen für Höhenverstellbarkeit von 1,08 m bis 1,28 m
- Schnelle Befestigung und Anbringung dank starker Magnete mit einer Haftkraft von 68 kg an der Leiternkopfsicherung
- Sicherer Auf- und Abstieg dank des einseitigen Handlaufes


| Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe [m] | Holmhöhe [mm] | Außenbreite unten [mm] | Max. Belastung | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|
| 1,45      | 5                | 0,45          | 76            | 450                    | 150            | 7,3              | 1070.005 | 336,30          |




## Arbeitsplattform TOPIC 1065

Die klappbare Arbeitsplattform TOPIC 1065 ist das komfortable Hilfsmittel für Arbeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die hochwertige Sperrholzplatte besitzt eine rutschsichere Oberfläche und eine praktische Griffmulde, damit ist die Arbeitsplattform mit Ihrem geringen Gewicht leicht zu transportieren.

|                           |        |                     |               |
|---------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Stufenabstand:            | 250 mm | Holmhöhe Plattform: | 64 mm         |
| Stufentiefe:              | 80 mm  | Plattformabmessung: | 1500 x 500 mm |
| Holmhöhe Aufstiegsleiter: | 76 mm  | Max. Belastung:     | 300 kg        |

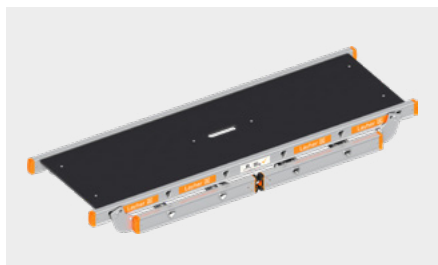

### Passendes Zubehör



Rollen für Leiternfuß an der Arbeitsplattform für einfaches Bewegen

Art.-Nr. 1016.752

123,60 €

 bis 300 kg



**R12**  
Rutschhemmung in Trittrichtung

Entspricht der  
**TRBS**  
2121-2

### Ihr Nutzen

- Leichte und stabile Konstruktion aus Aluminium-Holmen im bekannten Layher Design
- Einfacher und schneller Aufbau durch Scharniere mit Schnellverschlüssen, die automatisch einrasten
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit einer Rutschfestigkeitsklasse R12, für einen bequemen und sicheren Auf- und Abstieg
- Sicheres Arbeiten auf einer Standfläche von 1.500 x 500 mm
- Rutschhemmender Plattformbelag (Bewertungsgruppe R12)
- Die Arbeitsplattform ist für 2 Personen und max. 300 kg zugelassen
- Rutschfeste 2-Komponenten-Schuhe
- Schnell zusammenklappbar für Transport und Lagerung






| Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe [m] | Außenbreite unten [m] | Max. Belastung [kg] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.                                                                                       | Listenpreis [€] |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1,59      | 2 x 2            | 0,65          | 0,57                  | 300                 | 15,7             | 1065.065  | 588,50          |

## Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3

Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen, breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden.

Stufenabstand: 250 mm  
 Stufentiefe: 80 mm  
 Holmhöhe: 76 mm  
 Plattformabmessung: 480 x 285 mm



| Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe [m] | Außenbreite unten [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------|
| 0,65      | 2 x 2            | 0,45          | 0,60                  | 6,1              | 1043.302 | 283,90          |
| 0,90      | 2 x 3            | 0,70          | 0,64                  | 8,4              | 1043.303 | 316,60          |
| 1,15      | 2 x 4            | 0,95          | 0,67                  | 9,6              | 1043.304 | 367,90          |




bis 200 kg

## Maschinentritt 1075

Der Maschinentritt aus Aluminium ist das sichere und komfortable Hilfsmittel für Montage- und Wartungsarbeiten an Maschinen sowie für den Höhenzugang in der Lagerlogistik. Die robuste, verschweißte Rohrkonstruktion mit einer großen Standplattform (540 x 310mm) ermöglicht einen sicheren Stand, vor allem bei länger andauernden Arbeiten. Breite Stufen (580 x 225mm) sorgen für einen sicheren Auf- und Abstieg. Standplattform und Stufen sind aus Aluminium-Riffelblech und somit rutschsicher. Der Maschinentritt 1075 entspricht der Europäischen Norm DIN EN 14183-C.

### Maschinentritt-Rollen

In Verbindung mit optionalen Rollen kann der Maschinentritt 1075 schnell und ergonomisch von Ort zu Ort horizontal verschoben werden. Die Rollen können per einfacher Selbstmontage an allen Längenausführungen angebracht werden.



### Passendes Zubehör



Maschinentritt-Rollen




bis 200 kg

| Arbeitshöhe [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe [m] | Ausladung [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------|-----------------|
| 2,40            | 2                | 0,40          | 0,53          | 6,8              | 1075.002 | 361,70          |
| 2,60            | 3                | 0,60          | 0,73          | 10,0             | 1075.003 | 458,60          |
| 2,80            | 4                | 0,80          | 0,94          | 13,5             | 1075.004 | 682,70          |
| 2,99            | 5                | 0,99          | 1,14          | 17,2             | 1075.005 | 881,40          |



# ERSATZTEILE FÜR LEITERN

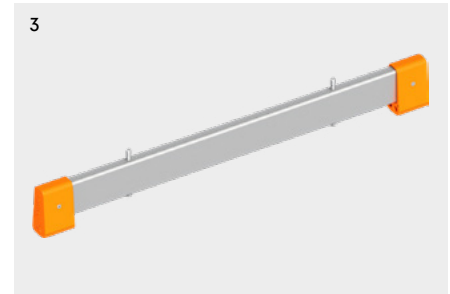




Der Layher **Combigrip-Leiternfuß** besteht aus einem 2-Komponenten-Kunststoff. Einem harten Innenteil (orange) für einen sicheren Halt im Holm und einem weichen, auf jedem Belag rutschfesten Außenbelag (schwarz). Dies ermöglicht:

- Spielfreien Halt im Leiternholm
- Hohe Rutschfestigkeit und dadurch beste Standsicherheit der Leitern
- Hohe Langlebigkeit – kein Ausstanzen oder Verformen des Fußes



Der Layher Combigrip-Leiternfuß ermöglicht die einfache nachträgliche Montage einer Leitern-traverse. Die Traverse wird einfach in die dafür vorgesehene Aussparung des Fußes eingesetzt und mit einer Sechskantschraube fest mit den Holmenden verschraubt.

Mit dem Layher Combigrip-Leiternfuß erfüllen Sie die Anforderungen der DIN EN 131-1, die für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt.

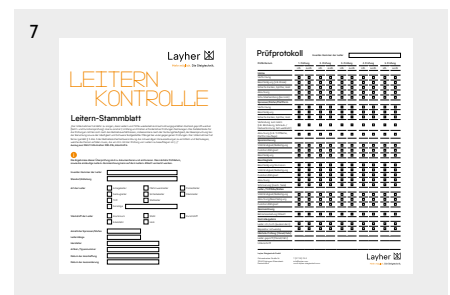

## Piktogramm-Erläuterung



Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) beachten.



Leiter nach Lieferung prüfen. Vor jeder Nutzung Leiter auf Beschädigung und sichere Benutzung sichtprüfen. Keine beschädigte Leiter benutzen.



Maximale Nutzlast, wenn keine andere Angabe aufgeführt.



Leitern nur mit mitgelieferten Standflächenverbreiterungen benutzen.



Leitern immer im richtigen Winkel aufstellen und benutzen.



Leitern für den Zugang zu einer größeren Höhe müssen mindestens 1 m über den Anlegepunkt hinaus geschoben werden und bei Bedarf gesichert werden (Übersteigen von Stehleitern ist nicht erlaubt!).



Maximale Anzahl der Benutzer.



Die Leiter nicht auf einem unebenen, instabilen oder verunreinigtem Untergrund aufstellen.

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maße [m]                                                                                       | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.                         | VE       | Listenpreis [€] |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------|-----------------|
| 1    | <b>Combigrrip-Leiternfuß</b><br>aus 2-Komponenten-Kunststoff für sicheren Halt im Holm und rutschfesten Stand auf allen Oberflächen                                                                                                                                                                 | 64-mm-Holm                                                                                     | 0,2              | 6492.810                         | 2        | 17,30           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76-mm-Holm                                                                                     | 0,2              | 6492.811                         | 2        | 18,20           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100-mm-Holm                                                                                    | 0,2              | 6492.813                         | 2        | 19,50           |
| 2    | <b>TOPIC-Leiternfuß</b><br>für Leiternköpfe oder Innenleitern von Multifunktionsleitern                                                                                                                                                                                                             | 64-mm-Holm                                                                                     | 0,1              | 6492.011                         | 2        | 11,30           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76-mm-Holm                                                                                     | 0,1              | 6492.012                         | 2        | 13,00           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100-mm-Holm                                                                                    | 0,2              | 6492.014                         | 2        | 14,40           |
| 3    | <b>Leiterntraverse</b><br>für noch mehr Standsicherheit, einfache Montage durch den Combigrrip-Leiternfuß                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                  |                                  |          |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | passend für 1032.008 – 1032.014, 1054.006 – 1054.024, 1042.006 – 1042.018, 1043.113 – 1043.116 | 1,13             | 1,1                              | 1016.081 | 49,80           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | passend für 1035.006 – 1035.010                                                                | 0,89             | 0,9                              | 1016.082 | 47,70           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | passend für 1035.012 – 1035.018, 1037.014 – 1037.024                                           | 1,36             | 1,4                              | 1016.084 | 52,00           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | passend für 1040.006 – 1040.008                                                                | 0,89             | 0,9                              | 6492.114 | 49,50           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | passend für 1040.010                                                                           | 1,13             | 1,1                              | 6492.115 | 52,60           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | passend für 1040.012 – 1040.014                                                                | 1,36             | 1,4                              | 6492.116 | 57,40           |
| 4    | <b>Traversenfuß</b><br>passend für alle Leiterntraversen                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | 0,5              | 6492.015                         | 2        | 21,20           |
| 5    | <b>Universal- und Prüfetikett</b><br>zur Leiternprüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | 0,0              | 6493.002                         | 10       | 19,20           |
| 6    | <b>Piktogrammetiketten als Ersatz</b><br>als Ersatz zum Nachrüsten, gemäß DIN EN 131, Anleitung zur Nachetikettierung liegt dem Artikel bei                                                                                                                                                         |                                                                                                |                  |                                  |          |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | passend für 1074                                                                               |                  | 0,0                              | 6493.007 | 19,20           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | passend für 1040, 1041, 1056, 1057, 1058                                                       |                  | 0,0                              | 6493.008 | 19,20           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | passend für 1039, 1043, 1061, 1062, 1064, 1043.1                                               |                  | 0,0                              | 6493.010 | 19,20           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | passend für 1035, 1037, 1042, 1054, 1060, 1032                                                 |                  | 0,0                              | 6493.011 | 19,20           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | passend für 1038, 1053, 1020                                                                   |                  | 0,0                              | 6493.012 | 19,20           |
| 7    | <b>Leitern-Kontrollblatt</b><br>Gemäß UVV „Leitern und Tritte“ DGUV Information 208-016 nach § 29 sind Leitern und Tritte regelmäßig auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit zu prüfen. Mit dem Leitern-Kontrollblatt haben Sie eine Checkliste für die Prüfung und Protokollierung der Überprüfung. |                                                                                                |                  |                                  |          |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                  |                                  |          |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                  | mylayher.layher-steigtechnik.com |          |                 |



Die Leiter vor Benutzung vollständig öffnen und Sperreinrichtungen einrasten.



Seitliches Hinauslehnen vermeiden. Bei Benutzung der Leiter keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist.



Nur aufsteigen oder absteigen, wenn der Blick auf die Leiter gerichtet ist. Beim Aufsteigen, Absteigen und Arbeiten auf der Leiter gut festhalten.



Die oberste Sprosse/Stufe beachten und nicht übertreten.



Leitern mit dieser Kennzeichnung dürfen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich verwendet werden.

**Etikettenkennzeichnung gem. DIN EN 131-3 – Etikett siehe Pos. 6**

Alle Piktogramm-Erläuterungen sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen. Diese finden Sie unter [mylayher.layher-steigtechnik.com](http://mylayher.layher-steigtechnik.com)





# 04

# STEGE

- Alu-Steg 600
- Seitenschutz Alu-Steg 600
- Alu-Telesteg




## Alu-Steg 600

Der Alu-Steg 600 ist ein schnelles und handliches Bauteil. Leicht, da aus Aluminium und stabil, da aus Spezialprofilen hergestellt. Es besteht ebenso die Möglichkeit, abhängig von der Verwendung, einen dreiteiligen Seitenschutz am Alu-Steg zu befestigen. Der Alu-Steg 600 faltbar ist ebenso in Lastklasse 2 einsetzbar. Eine Klappvorrichtung ermöglicht das Zusammenlegen zu handlichen Transportabmessungen.



### Technische Daten:

- GS geprüft nach DIN EN 12811-1:2004 / DIN 4420-1:2004
- Zulässige Lastklasse 2 (1,5 kN/m² bis 10 m Länge)
- Zulässige Lastklasse 3 (2 kN/m² bis 7,10 m Länge)

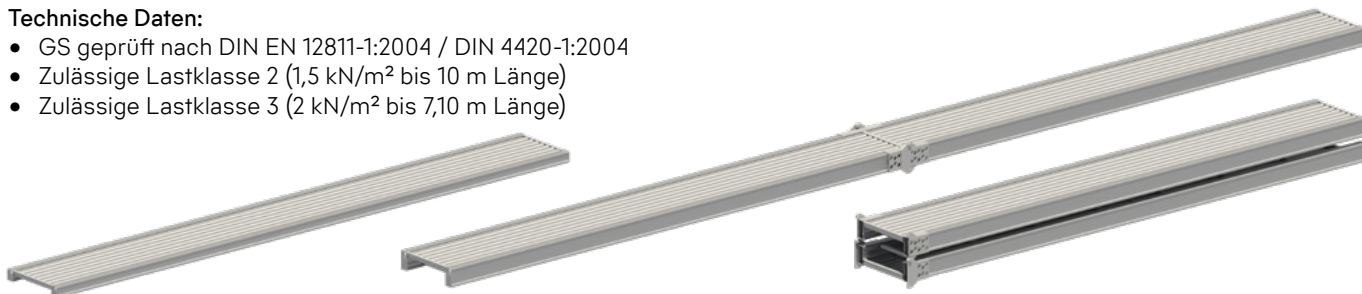

| Bezeichnung                 | Min. Länge [m] | Max. Länge [m] | Belastung [kN/m²] | Breite [m] | Außenbreite [m] | Höhe [m] | Höhe zusammengeklappt [m] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] | Art.-Nr. Seitenschutz |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|----------|---------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------------|
| <b>Alu-Steg 600</b>         | 3,18           | -              | 2                 | 0,6        | -               | 0,09     | -                         | 20           | 1348.318 | 552,20          | 6201                  |
|                             | 4,12           | -              | 2                 | 0,6        | -               | 0,09     | -                         | 26           | 1348.412 | 677,20          | 6202                  |
|                             | 4,75           | -              | 2                 | 0,6        | -               | 0,09     | -                         | 29           | 1348.475 | 774,90          | 6203                  |
|                             | 5,2            | -              | 2                 | 0,6        | -               | 0,12     | -                         | 38           | 1348.520 | 921,50          | 6204                  |
|                             | 6,15           | -              | 2                 | 0,6        | -               | 0,12     | -                         | 45           | 1348.615 | 1.063,00        | 6205                  |
|                             | 7,1            | -              | 2                 | 0,6        | -               | 0,12     | -                         | 52           | 1348.710 | 1.224,40        | 6206                  |
|                             | 8              | -              | 1,5               | 0,6        | -               | 0,15     | -                         | 68           | 1348.800 | 1.512,30        | 6207                  |
|                             | 9,1            | -              | 1,5               | 0,6        | -               | 0,15     | -                         | 76           | 1348.910 | 1.685,10        | 6208                  |
|                             | 10             | -              | 1,5               | 0,6        | -               | 0,15     | -                         | 85           | 1348.100 | 1.849,30        | 6209                  |
| <b>Alu-Steg 600 faltbar</b> | 2,6            | 5,16           | 1,5               | 0,6        | 0,75            | 0,12     | 0,38                      | 47           | 1349.510 | 1.503,00        | 6210                  |
|                             | 3,7            | 7,36           | 1,5               | 0,6        | 0,75            | 0,12     | 0,38                      | 61           | 1349.730 | 1.681,40        | 6211                  |
|                             | 4,6            | 9,16           | 1,5               | 0,6        | 0,75            | 0,15     | 0,44                      | 86           | 1349.915 | 2.145,90        | 6212                  |




### Teileliste Seitenschutz für Alu-Steg 600

| Bezeichnung                         | Art.-Nr. | Listenpreis [€] | 6201   | 6202   | 6203   | 6204   | 6205   | 6206     | 6207     | 6208     | 6209     | 6210   | 6211   | 6212     |
|-------------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|
| <b>Geländerbefestigung</b>          | 1330.000 | 61,20           | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6        | 6        | 6        | 8        | 4      | 4      | 8        |
| <b>Doppelgeländer mit Bordbrett</b> | 1332.200 | 262,00          | 0      | 2      | 1      | 1      | 0      | 2        | 1        | 0        | 2        | 2      | 0      | 4        |
|                                     | 1332.300 | 324,10          | 1      | 0      | 1      | 1      | 2      | 1        | 2        | 3        | 2        | 0      | 2      | 0        |
| <b>Geländersicherung</b>            | 1333.000 | 15,20           | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3        | 3        | 3        | 4        | 2      | 2      | 4        |
| <b>Listenpreis [€]</b>              |          |                 | 461,70 | 799,20 | 861,30 | 861,30 | 923,40 | 1.260,90 | 1.323,00 | 1.385,10 | 1.722,60 | 799,20 | 923,40 | 1.598,40 |

## Alu-Telesteg

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden.

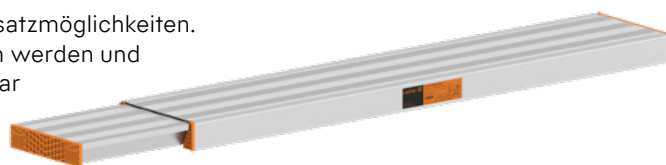

| Max. Länge [m] | Min. Länge [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Listenpreis [€] |
|----------------|----------------|------------------|----------|-----------------|
| 2,9            | 1,64           | 13,0             | 1351.290 | 310,20          |
| 3,5            | 1,92           | 16,0             | 1351.350 | 362,30          |
| 4,0            | 2,27           | 18,0             | 1351.400 | 408,50          |
| 4,4            | 2,49           | 20,0             | 1351.440 | 439,90          |

05

FÜR

SIE

VOR

ORT

Layher lebt Kundennähe. Deshalb sind unsere Ansprechpartner für Sie vor Ort. Sie stehen Ihnen für Fragen und die Beratung rund um unsere Produkte zur Verfügung. Darüber hinaus finden Sie die Adressen unserer deutschlandweiten Service-Stützpunkte auf der Rückseite dieser Preisliste.



**Marco Terkelj**  
Gebiet Düsseldorf / Dortmund /  
Oldenburg / Bremen / Paderborn  
T 0171 4073 472  
marco.terkelj@layher.com



**Holger Popp**  
Gebiet Kiel / Lübeck / Hamburg /  
Bremerhaven / Celle / Hannover  
T 0151 57622 716  
holger.popp@layher.com



**Matthias Schultz**  
Gebiet Stralsund / Neubrandenburg /  
Berlin / Magdeburg / Leipzig  
T 0151 58208 978  
matthias.schultz@layher.com



**Friedrich Voges**  
Gebiet Aachen / Bonn / Siegen /  
Koblenz / Trier / Köln  
T 0171 4355 179  
friedrich.voges@layher.com



**Lester Hartmann**  
Gebiet Marburg / Gießen / Frankfurt /  
Mannheim / Saarbrücken / Kassel  
T 0151 46163 922  
lester.hartmann@layher.com



**Stefan Loris**  
Gebiet Sachsen / Thüringen /  
Göttingen  
T 0170 9239 588  
stefan.loris@layher.com



**Christian Tornow**  
Gebiet Freiburg / Kempten /  
Pforzheim / Karlsruhe  
T 0160 5850 482  
christian.tornow@layher.com



**Marc Schukraft**  
Gebiet Würzburg / Nürnberg /  
Heilbronn / Stuttgart / Ulm  
T 0170 9551 410  
marc.schukraft@layher.com



**Alexander Weiß**  
Gebiet Regensburg / Ingolstadt /  
Augsburg / München  
T 0171 7336 611  
alexander.weiss@layher.com

06

FÜR

IHR

KNOW

HOW

In unseren Technik-Seminaren entwickeln Sie Ihr Know-how im Bereich Fahrgerüste und Leitern stetig weiter. Die Kombination aus theoretischen Einheiten und praktischem Umgang mit den Produkten schult Sie und Ihre Mitarbeiter im Umgang mit den Produkten und den aktuellen Normen und Richtlinien.



## LAYHER TECHNIK SEMINARE



Die Seminare richten sich an Ersteller und Nutzer von fahrbaren Arbeitsbühnen sowie an Bereitsteller und Benutzer von tragbaren Leitern und Tritten. Ortsfeste Steigleitern sind Teil baulicher Anlagen und nicht Inhalt des Seminars. Mit einem Zertifikat wird die erfolgreiche Teilnahme am Seminar bestätigt – ein wichtiger Baustein für die Bestellung von befähigten Personen.

Das Ziel der Seminare ist die sichere Montage und Nutzung von fahrbaren Arbeitsbühnen sowie das richtige Verhalten im Umgang mit und Gebrauch von Leitern und deren Prüfung.



Alle Termine, weitere Informationen und die Anmeldung für die Layher Technik-Seminare finden Sie online unter [seminare.layher.com](https://seminare.layher.com)



### Detaillierte Seminarinhalte

#### Fahrgerüste

- Normen und Vorschriften, DIN EN 1004
- Aufbau- und Verwendungsanleitungen
- Sicherheitsgerechte Montage gem. Sicherheitsaufbau P2
- Prüfung nach Erstellung
- Live-Aufbau P2

#### Leitern

- Normen und Vorschriften, DIN EN 131
- Bereitstellung und Benutzung, DGUV I 208-016
- Aufbau- und Verwendungsanleitung
- Instandhaltung und Leiternprüfung
- Praxisteil Leiternprüfung
- Fragen und Antworten zur TRBS 2121-2



Kundennähe ist für Layher ein zentraler Erfolgsfaktor – auch in geografischem Sinne. Deshalb sind wir überall dort mit Ideen und Lösungen präsent, wo unsere Kunden uns brauchen.

## Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

T (0 71 35) 70-0  
info@layher.com  
www.layher-steigtechnik.com

Weitere Informationen zu Layher erhalten Sie bei

**Leipzig/Wiedemar<sup>1</sup>**  
04509 Wiedemar  
Hans-Grade-Straße 4  
T (03 42 07) 4 11 11  
nl-leipzig@layher.com

**Hannover/Langenhagen<sup>1</sup>**  
30853 Langenhagen  
Am Pferdemarkt 31  
T (05 11) 78 10 21  
nl-hannover@layher.com

**Gießen/Wölfersheim<sup>2</sup>**  
61200 Wölfersheim  
Industriestraße 8-14  
T (0 60 36) 97 29 80  
al-giessen@layher.com

**Freiburg/Malterdingen<sup>1</sup>**  
79364 Malterdingen  
Gewerbestraße 2  
T (0 76 44) 5 11  
nl-freiburg@layher.com

**Nürnberg<sup>1</sup>**  
90451 Nürnberg  
Lechstraße 31  
T (09 11) 6 49 40 78  
nl-nuernberg@layher.com

**Chemnitz<sup>2</sup>**  
09117 Chemnitz  
An den Gütern 7  
T (03 71) 8 00 04 65  
al-chemnitz@layher.com

**Bielefeld<sup>2</sup>**  
33689 Bielefeld  
Industriestraße 28-30  
T (0 52 05) 99 18 90  
al-bielefeld@layher.com

**Frankfurt a. M./Groß-Gerau<sup>1</sup>**  
64521 Groß-Gerau  
Hans-Böckler-Straße 3  
T (0 61 52) 92 34 56  
nl-frankfurt@layher.com

**Rosenheim/Neubeuern<sup>2</sup>**  
83115 Neubeuern  
Auerstraße 24  
T (0 80 35) 90 17 41  
al-rosenheim@layher.com

**Regensburg<sup>1</sup>**  
93057 Regensburg  
Kulmbacher Straße 5a  
T (09 41) 6 40 80 90  
nl-regensburg@layher.com

**Berlin/Hoppegarten<sup>1</sup>**  
15366 Dahlwitz-Hoppegarten  
Handwerkerstraße 31  
T (0 33 42) 37 78 11  
nl-berlin@layher.com

**Düsseldorf/Erkrath<sup>1</sup>**  
40699 Erkrath-Hochdahl  
Feldheider Straße 80  
T (0 21 04) 3 30 87  
nl-duesseldorf@layher.com

**Saarbrücken/Illingen<sup>2</sup>**  
66557 Illingen-Uchtelfangen  
Heusweilerstraße 96  
T (0 68 25) 4 20 11  
al-saarbruecken@layher.com

**Mühlendorf<sup>2</sup>**  
84453 Mühlendorf  
Gewerbestraße 25-27  
T (0 86 31) 61 58 65  
al-muehldorf@layher.com

**Würzburg/Dettelbach<sup>1</sup>**  
97337 Dettelbach  
Mainfrankenpark 14-16  
T (0 93 02) 98 69 30  
nl-wuerzburg@layher.com

**Rostock<sup>2</sup>**  
18069 Rostock  
Hundsburgallee 16  
T (03 81) 8 09 28-0  
al-rostock@layher.com

**Dortmund<sup>1</sup>**  
44149 Dortmund  
Kleyer Weg 35  
T (02 31) 63 10 74  
nl-dortmund@layher.com

**Mannheim/Grünstadt<sup>2</sup>**  
67269 Grünstadt  
Ferdinand-Porsche-Straße 23  
T (0 63 59) 25 45  
al-mannheim@layher.com

**München/Garching<sup>1</sup>**  
85748 Garching-Hochbrück  
Schleißheimer Straße 97  
T (0 89) 3 29 17 71  
nl-muenchen@layher.com

<sup>1</sup> Layher Verkaufsniederlassung  
<sup>2</sup> Auslieferungslager

**Hamburg<sup>1</sup>**  
22525 Hamburg-Stellingen  
Bornmoor 14  
T (0 40) 54 26 56  
nl-hamburg@layher.com

**Osnabrück/Wallenhorst<sup>2</sup>**  
49134 Wallenhorst  
Borsigstraße 8  
T (0 54 07) 87 12 43  
al-osnabrueck@layher.com

**Reutlingen/Pliezhausen<sup>2</sup>**  
72124 Pliezhausen  
Dieselstraße 9  
T (0 71 27) 9 73 53 28  
al-pliezhausen@layher.com

**Memmingen/Aichstetten<sup>1</sup>**  
88317 Aichstetten  
Im Wiesengrund 2  
T (0 75 65) 9 43 12 49  
nl-memmingen@layher.com

**Bremen<sup>1</sup>**  
28307 Bremen-Mahndorf  
Oppenheimer Straße 2  
T (04 21) 48 30 63  
nl-bremen@layher.com

**Koblenz/Urmitz<sup>2</sup>**  
56220 Urmitz  
Rudolf-Diesel-Str. 24  
T (0 26 30) 9 65 25 15  
al-urmitz@layher.com

**Heilbronn/Frauenzimmern<sup>1</sup>**  
74363 Frauenzimmern  
Am Weihergraben 17  
T (0 71 35) 70-1 30 00  
nl-frauenzimmern@layher.com

**Ulm<sup>1</sup>**  
89081 Ulm  
Im Lehrer Feld 61  
T (07 31) 40 06-1 42 55  
nl-ulm@layher.com