




## ZAP Safemaster S - 41676

Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.

### Produktbeschreibung

- Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe.
- Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- Eloxierter Handläufe und Geländer.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.

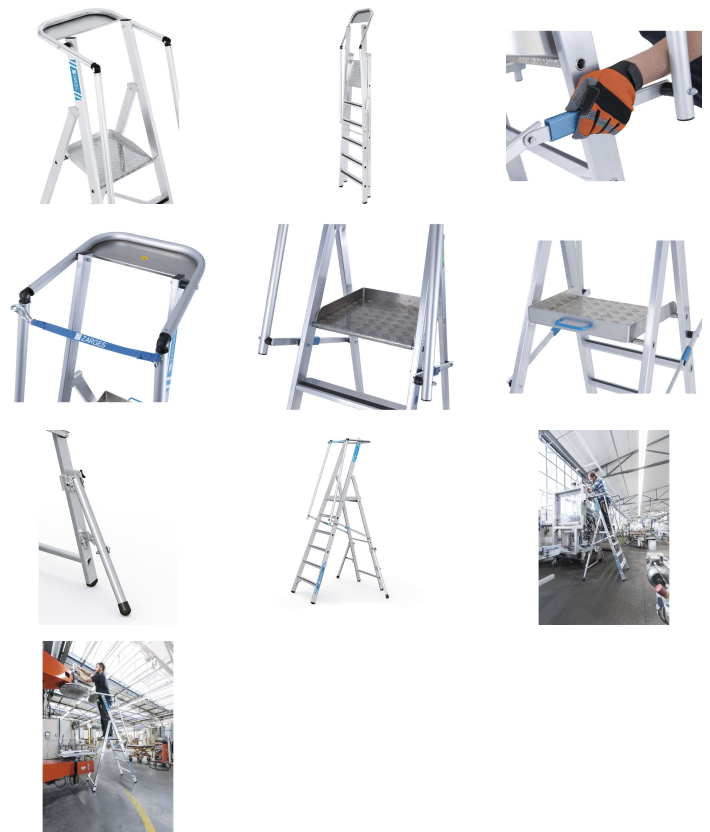

### Produkteigenschaften

|              |           |
|--------------|-----------|
| Ablageschale | Aluminium |
| Arbeitshöhe  | 3.58 m    |



|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Belastung                       | max. 150 kg                    |
| Garantie                        | 10 Jahre                       |
| Geländerhöhe                    | 1000 mm                        |
| Gewicht                         | 16.1 kg                        |
| Holmhöhe                        | 73 mm                          |
| Holmhöhe                        | 58 mm                          |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil       | 73mm / 58mm                    |
| Höhe inklusive Geländer         | 2.6 m                          |
| Leiterlänge                     | 2.99 m                         |
| Material Plattform              | Aluminium Riffelblech          |
| Normen                          | EN 131 professional            |
| Plattformbreite                 | 400 mm                         |
| Plattformhöhe                   | 1.58 m                         |
| Plattformlänge                  | 400 mm                         |
| Spreizsicherung                 | Starre Verbindung              |
| Sprossen-/Stufenart             | Safer Step                     |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 6                              |
| Stufentiefe                     | 80 mm                          |
| Transportabmessungen            | ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm |
| Zertifizierung                  | TÜV Süd                        |
| untere, äußere Breite           | 0.71 m                         |



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.