

LAYHER INFO

April 2025 | Art.-Nr. 8101.057

Technik- und Produkt-Informationen
für Kunden und Partner



Produkte nach TRBS 2121-2

Sicheres Arbeiten in der Höhe

Die TRBS 2121-2 ist eine Technische Regel für Betriebssicherheit und regelt die gewerbliche Nutzung von Leitern. Sie ist keine eigene Rechtsvorschrift. Sie konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Unternehmer / gewerbliche Anwender davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung erfüllt sind und er sich somit gesetzeskonform verhält.

Layher Leitern für komfortables und länger andauerndes Arbeiten

- Umfassendes Produktportfolio mit Stufen- und Plattformleitern sowie unterschiedlichem Zubehör, welches dem gewerblichen Nutzer ein sicheres Arbeiten in bis zu fünf Metern Standhöhe ermöglicht (bis zu zwei Stunden je Arbeitsschicht ab zwei Meter)
- Anlegeleitern sowie Stehleitern aus Holz oder Aluminium



Stufenstehleiter TOPIC 1043



Stufenanlegeleiter TOPIC 1042

Layher Fahrgerüste als individuelle Lösungen für jede Aufgabenstellung

- Empfohlene Alternative zum Leitern-einsatz als Arbeitsplatz zwischen zwei Metern und vier Metern Standhöhe: Layher SoloTower – das kleine Fahrgerüst mit der schnellen und sicheren Ein-Personen-Montage, das ohne zeitliche Beschränkung als Arbeitsplatz genutzt werden darf
- Empfohlene Alternative zum Leitern-einsatz als Arbeitsplatz oberhalb vier Metern Standhöhe: die Fahrgerüste aus der Layher Uni Fahrgerüst-Familie



SoloTower bis 6,15 m



Uni Standard bis 13,38 m



Holzstehleiter mit Stufen 1020

- Beidseitig begehbar
- Robuste Stahlscharniere mit integriertem Eimerhaken
- Werkzeugablage
- Transportsicherung am Leiternfuß



Stufenanlegeleiter TOPIC 1042

- Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche
- Höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße
- Schnelle und einfache Montage von Leitertraversen durch den Combigrrip-Leiternfuß



Stufenstehleiter TOPIC 1043

- Klassische Ausführung mit bequemen, breiten Stufen
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Beide oberen Stufen bilden eine Plattform



Stufenstehleiter einseitig begehbar TOPIC 1064

- Trittsicher durch geriffeltes Podest
- Verlängerte Holme
- Als Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium
- Zum Transport klappt das großzügige Podest nach oben



Plattformleiter TOPIC 1074

- Einseitig begehbare Plattformleiter
- 480 x 420 mm große Plattform aus rutsicherem Riffelblech
- Montierte Handläufe am Holm für einen sicheren Halt beim Auf- und Abstieg



Allzweckleiter 3-teilig mit Stufen TOPIC 1041

- Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter einsetzbar
- Oberleiter mit Stufen ausgestattet



Stufenschiebeleiter 1032

- Komfortabler Stand durch zwei Stufen hintereinander (wie Podest)
- Robuste Aluminiumbeschläge und Einhängehaken

Leitern als Arbeitsplatz

- Der gewerbliche Nutzer darf Leitern als Arbeitsplatz dann einsetzen, wenn er mit beiden Füßen auf einer Stufe (mind. 80 mm Auftrittsfläche) oder Plattform steht.
- Bis zu einer Standhöhe von zwei Metern ist die Verwendung von Stufen- oder Plattformleitern als hochgelegener Arbeitsplatz uneingeschränkt erlaubt.
- Bei einer Standhöhe zwischen zwei und fünf Metern dürfen Leitern für zeitweilige Arbeiten genutzt werden (bis zu zwei Stunden je Arbeitsschicht).



Einsatz von Sprossenleitern als Arbeitsplatz in Ausnahmefällen

- In besonders begründeten Ausnahmefällen (z. B. Arbeiten in engen Schächten, Ergonomiegründe) ist ein Arbeiten auf tragbaren Leitern mit Sprossen zulässig.
- Die besonderen Gründe sind vom Unternehmer/gewerblichen Anwender in der Gefährdungsbeurteilung für jede Tätigkeit bzw. Baustelle zu dokumentieren.

Leiter als Verkehrsweg

- Bis zu einer Höhe von fünf Metern dürfen Sprossen- und Stufenleitern weiterhin als Verkehrsweg (Zu-/Abgang) zu hochgelegenen Arbeitsplätzen genutzt werden.
- Oberhalb fünf Metern dürfen Leitern als Verkehrsweg eingesetzt werden, wenn diese nur sehr selten benutzt werden.
- Layher empfiehlt als Verkehrsweg zu hochgelegenen Arbeitsplätzen oberhalb fünf Metern alternativ Treppentürme aus Layher AllroundGerüst.



Schiebeleiter TOPIC 1035




Seilzugleiter TOPIC 1037




Sprossenanlegeleiter TOPIC 1054

Schiebeleiter und Seilzugleiter inklusive Stufeneinhängetritt – TRBS 2121-2 konform und damit auch als Arbeitsplatz zugelassen

Richtige Auswahl der Produkte als Arbeitsplatz

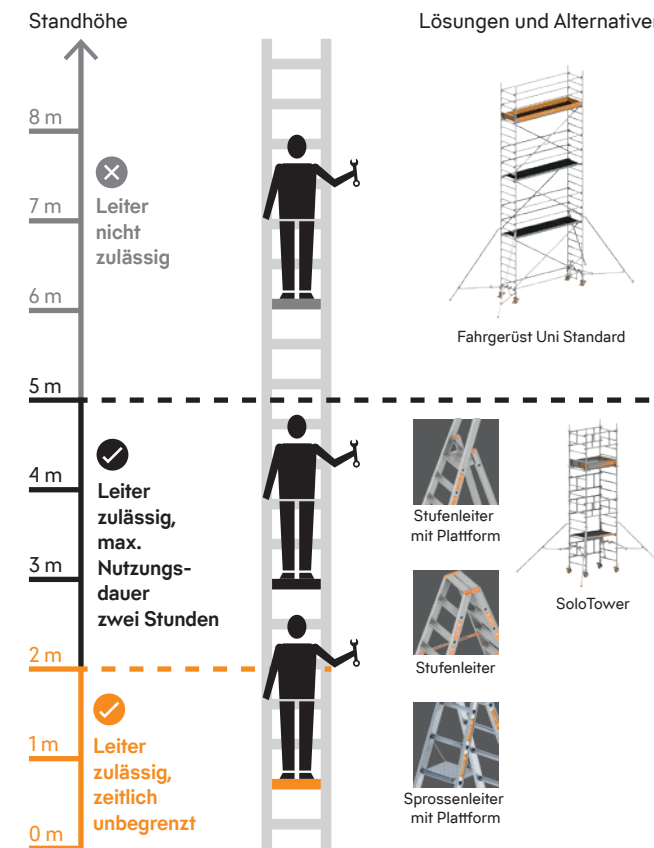

Richtige Auswahl der Produkte als Verkehrsweg

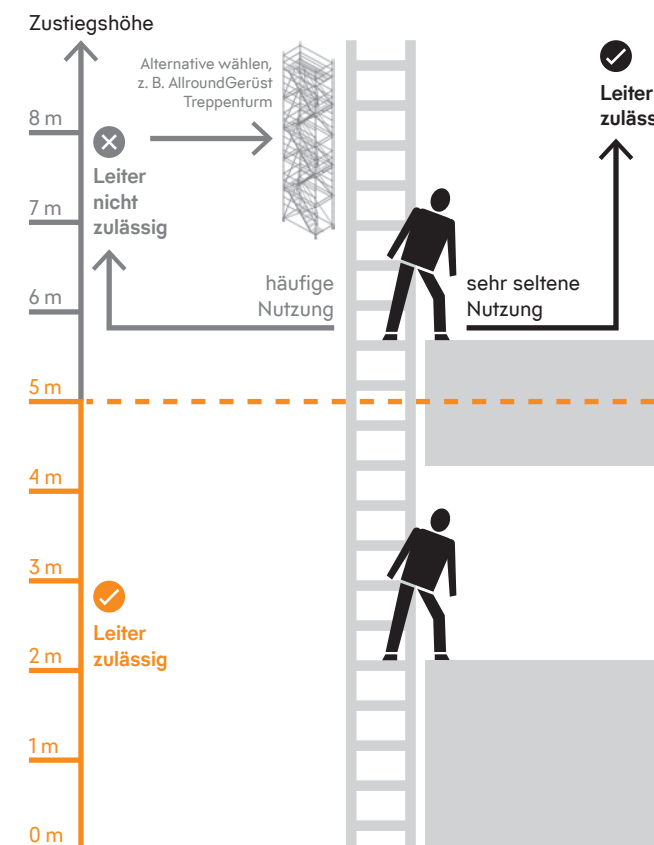

SoloTower

- Arbeitshöhe von bis zu 6,15 m
- Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person
- Kann in allen gängigen Nutzfahrzeugen transportiert werden
- Auch mit Treppen-Kit erhältlich



Uni Leicht

- Kompaktes, leichtes Fahrgerüst
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Ungehindertes Bewegen und Mitnahme von Werkzeug und Material erlaubt
- Auch mit Treppen-Kit erhältlich



Uni Standard

- Arbeiten an Wand und Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- Auch mit Treppen-Kit erhältlich



Uni Komfort

- Das kompakte Gerüst ideal für Wartungsarbeiten u. ä.
- Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
- Bequemer Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf
- Überbrückt leicht große Höhen
- Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material



Viele Produkte von Layher sind gefördert durch die BG Bau. Mehr Informationen finden Sie unter bgfoerderung.layher-stiegtechnik.com

Layher Seminare und Webinare

Mit unseren Seminaren erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter einen Vorsprung durch fachliches Wissen. Ziel der Seminare ist die sichere Montage und Nutzung von fahrbaren Arbeitsbühnen sowie das richtige Verhalten im Umgang und Gebrauch mit Leitern und deren Prüfung. Die Seminarteilnahme wird bestätigt durch ein Zertifikat.

Die Inhalte werden in den Präsenzseminaren durch theoretische Einheiten vermittelt und mit praktischen Einheiten vertieft und ergänzt. Die verschiedenen Angebote und Termine finden Sie unter seminare.layher-steigtechnik.com



Kundennähe ist für Layher ein zentraler Erfolgsfaktor – auch in geografischem Sinne. Deshalb sind wir überall dort mit Ideen und Lösungen präsent, wo unsere Kunden uns brauchen.

Leipzig/Wiedemar¹
04509 Wiedemar
Hans-Grade-Straße 4
T (03 42 07) 4 11 11
nl-leipzig@layher.com

Chemnitz²
09117 Chemnitz
An den Gütern 7
T (03 71) 8 00 04 65
al-chemnitz@layher.com

Berlin/Hoppegarten¹
15366 Dahlwitz-Hoppegarten
Handwerkerstraße 31
T (0 33 42) 37 78 11
nl-berlin@layher.com

Rostock²
18069 Rostock
Hundsburgallee 16
T (03 81) 8 09 28-0
al-rostock@layher.com

Hamburg¹
22525 Hamburg-Stellingen
Bornmoor 14
T (0 40) 54 26 56
nl-hamburg@layher.com

Bremen¹
28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer Straße 2
T (04 21) 48 30 63
nl-bremen@layher.com

Hannover/Langenhagen¹
30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 31
T (05 11) 78 10 21
nl-hannover@layher.com

Bielefeld²
33689 Bielefeld
Industriestraße 28-30
T (0 52 05) 99 18 90
al-bielefeld@layher.com

Kassel²
34134 Kassel
Kieler Straße 6
T (05 61) 87 91-0
al-kassel@layher.com

Düsseldorf/Erkrath¹
40699 Erkrath-Hochdahl
Feldheider Straße 80
T (0 21 04) 3 30 87
nl-duesseldorf@layher.com

Dortmund¹
44149 Dortmund
Kleyer Weg 35
T (02 31) 63 10 74
nl-dortmund@layher.com

Osnabrück/Wallenhorst²
49134 Wallenhorst
Borsigstraße 8
T (0 54 07) 87 12 43
al-osnabrueck@layher.com

Koblenz/Urmitz²
56220 Urmitz
Rudolf-Diesel-Str. 24
T (0 26 30) 9 65 25 15
al-urmitz@layher.com

Gießen/Wölfersheim²
61200 Wölfersheim
Industriestraße 8-14
T (0 60 36) 97 29 80
al-giessen@layher.com

Frankfurt a. M./Groß-Gerau¹
64521 Groß-Gerau
Hans-Böckler-Straße 3
T (0 61 52) 92 34 56
nl-frankfurt@layher.com

Saarbrücken/Illingen²
66557 Illingen-Uchtelfangen
Heusweilerstraße 96
T (0 68 25) 4 20 11
al-saarbruecken@layher.com

Mannheim/Grünstadt²
67269 Grünstadt
Ferdinand-Porsche-Straße 23
T (0 63 59) 25 45
al-mannheim@layher.com

Reutlingen/Pliezhausen²
72124 Pliezhausen
Dieselstraße 9
T (0 71 27) 9 73 53 28
al-pliezhausen@layher.com

Heilbronn/Frauenzimmern¹
74363 Frauenzimmern
Am Weihergraben 17
T (0 71 35) 70-1 30 00
nl-frauenzimmern@layher.com

Freiburg/Malterdingen¹
79364 Malterdingen
Gewerbestraße 2
T (0 76 44) 5 11
nl-freiburg@layher.com

Rosenheim/Neubeuern²
83115 Neubeuern
Auerstraße 24
T (0 80 35) 90 17 41
al-rosenheim@layher.com

Mühldorf²
84453 Mühldorf
Gewerbestraße 25-27
T (0 86 31) 61 58 65
al-muehldorf@layher.com

München/Garching¹
85748 Garching-Hochbrück
Schleißheimer Straße 97
T (0 89) 3 29 17 71
nl-muenchen@layher.com

Memmingen/Aichstetten¹
88317 Aichstetten
Im Wiesengrund 2
T (0 75 65) 9 43 12 49
nl-memmingen@layher.com

com

Ulm¹
89081 Ulm
Im Lehrer Feld 61
T (07 31) 40 06-1 42 55
nl-ulm@layher.com

Nürnberg¹
90451 Nürnberg
Lechstraße 31
T (09 11) 6 49 40 78
nl-nuernberg@layher.com

Regensburg¹
93057 Regensburg
Kulmbacher Straße 5a
T (09 41) 6 40 80 90
nl-regensburg@layher.com

Würzburg/Dettelbach¹
97337 Dettelbach
Mainfrankenpark 14-16
T (0 93 02) 98 69 30
nl-wuerzburg@layher.com

¹ Layher Verkaufsniederlassung
² Auslieferungslager

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

T (0 71 35) 70-0
info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher.com abrufbar.